

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2021**



Groke

VIGRO 2021
ALUMINIUM-HAUSTÜREN
GANZGLASFÜLLUNGEN

**10%
KfW**
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

VIGRO

AUSSTATTUNG



Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

Türfüllung aus Glas

Stärke 46 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcade
(Türrahmen eckig)

ODER



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)



+ 3 Türbänder
dreidimensional
einstellbar

+ Farbe EV1 silber eloxiert
(bei RAL 8077 Bänder in
dunkelbronze eloxiert)



+ Griff 14030 in Edelstahl matt mit
Schrägkonsolen und 800 mm
Länge in Verbindung mit Innen-
drücker in EV1 silber eloxiert
(bei RAL 8077 Drücker in dunkel-
bronze eloxiert)




+ Optional Schmalrahmengarnitur
Berlin in EV1 silber eloxiert als
Wechsel- oder Drückergarnitur





U_d-WERTE BIS ZU
1,20 W/M²K

+ 3-fach Verglasung P4A 9,52 mm/
Motivverglasung als Float 4mm / VSG 6mm

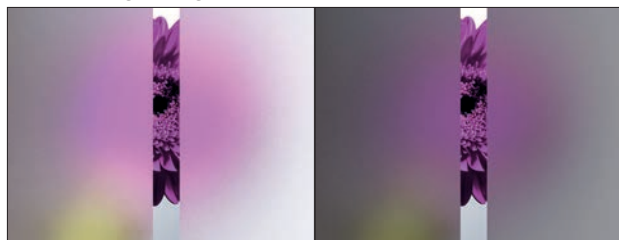

Verglasung: mit dekorativer Verglasung

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



+ 7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

EFFEKTBLACK DB 703	GRAUALUMINIUM RAL 9007	WEISSALUMINIUM RAL 9006
ANTHRAZITGRAU RAL 7016	WEINROT RAL 3005	BRAUN RAL 8077
VERKEHRSSWEISS RAL 9016		

- + Niedrige U_d-Werte** - top wärmegeklämt
- + Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüf**
- + Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel**



VIGRO 01

U_d-Wert **1,20¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 02

U_d-Wert **1,20¹⁾**

Farbe Anthrazitgrau

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 03

U_d-Wert **1,20¹⁾**

Farbe Weinrot

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 04

U_d-Wert **1,20¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 06

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Effektlack

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 07

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weinrot

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 09

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Braun

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 11

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Graualuminium

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 13

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 22

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Effektlack

Extras Alunox, lackiert

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 23

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 25

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 28

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 30

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Motivglas mittig, alternativ vollflächig sandgestrahlt / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.**

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung, keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert 1,00



Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert 0,90

Ab einer Gesamtgröße von 2.150 x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die **Verglasung** lose in einem **Holzverschlag** geliefert –
Aufpreis **98,- €** inkl. MwSt.



VIGRO 14

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 17

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Extras Alunox, 1 Swarovskistein

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 19

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weissaluminium

Info Motiv

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 20

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weinrot

Extras Alunox, lackiert

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 21

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 31

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weinrot

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 32

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 33

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 34

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 35

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weissaluminium

Extras 6 Swarovskisteine


Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß Standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
2000 mm

2240 mm

^{*)} Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm



EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!
WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



WIDERSTANDSKLASSE RC 2

RC2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter **www.kfw.de**

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“**

Mit dem **ENTRASys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRASys+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar;
sicher durch Codeeingabe

*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



ENTRASys+ FD



ENTRAcode+


BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender

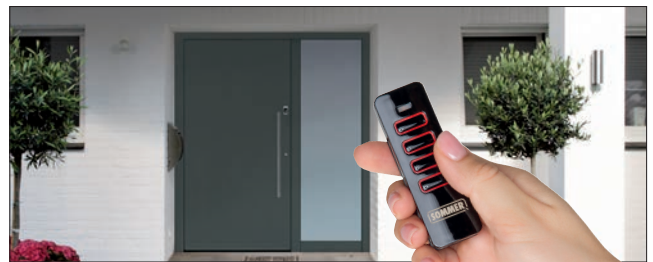

**) System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.

DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



Kapuzinerstr. 12 • 36043 Fulda
Tel.: 0661 / 41081502
Fax: 0661 / 41081503
E-Mail: info@kscn-gmbh.de