

SHG
ROLLADEN-SYSTEME

*»Lässt Insekten dort wo sie
gebraucht werden: Draußen!«*



INSEKTENSCHUTZ




Warum Insektenschutz von SHG die bessere Wahl ist?



Die große Farbauswahl für jeden Geschmack lässt auch ausgefallene Wünsche wahr werden. Alle Komponenten werden dabei in solider Verarbeitungsqualität geliefert. SHG-Systeme bieten übrigens Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen, so zum Beispiel auch für Allergiker oder Haustierbesitzer.

„Ich möchte mich nicht jedes Jahr neu um den Insektenschutz kümmern müssen, daher kaufe ich einmal richtig: Solide Systeme von SHG.“

Inhaltsverzeichnis



Gaze.....	4
Farben.....	6
Spannrahmen.....	7
Drehtüren.....	13
Pendeltür.....	17
Schiebetür oben gelagert.....	18
Lichtschachtabdeckung.....	21
Vertikal-Rollo.....	22
Plissee.....	23
Technik und Profile.....	24
Einzelteile.....	25

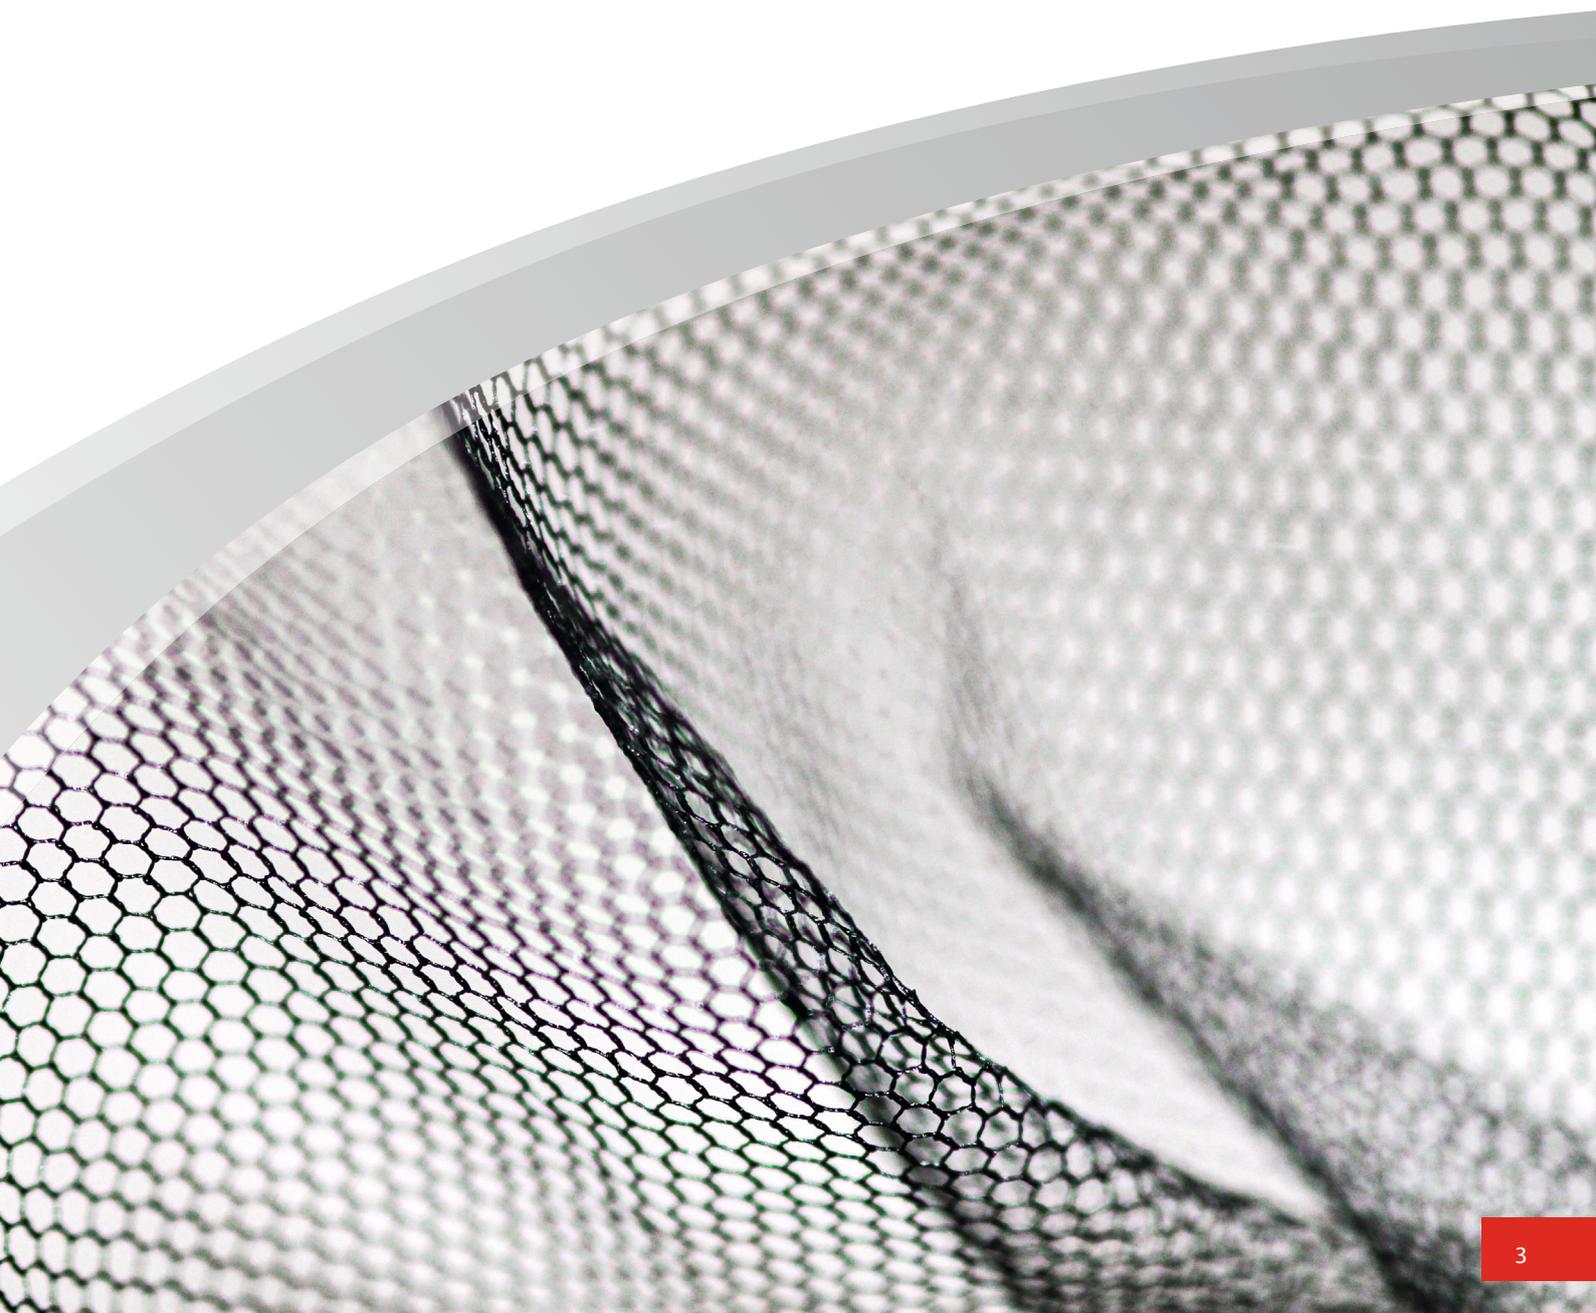

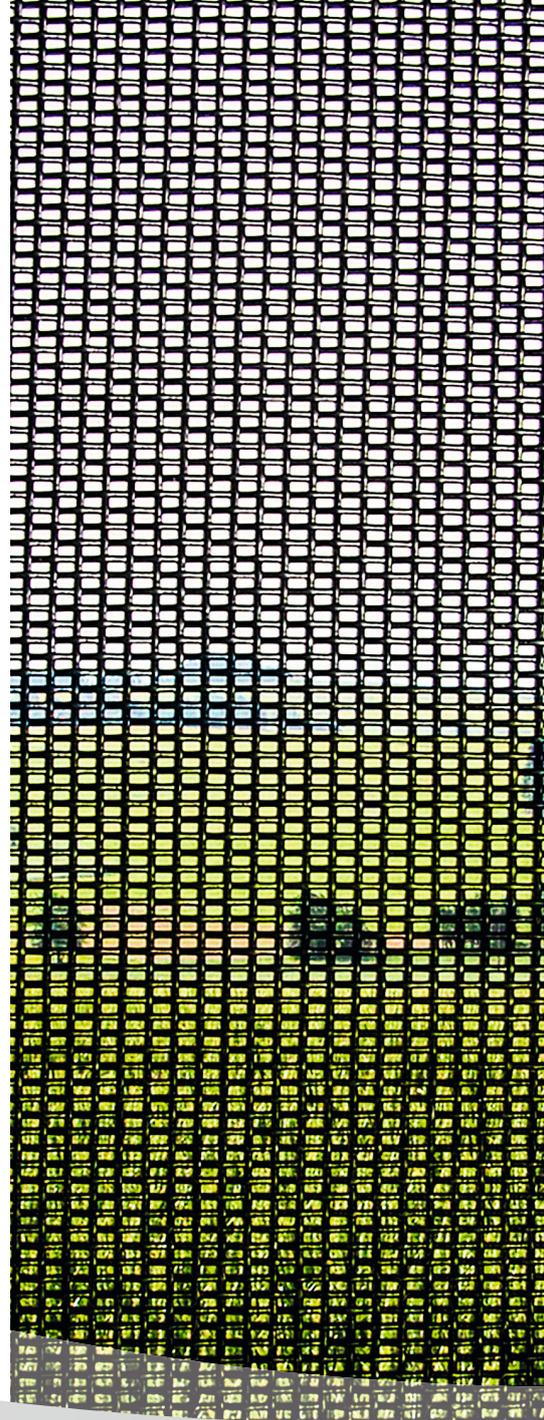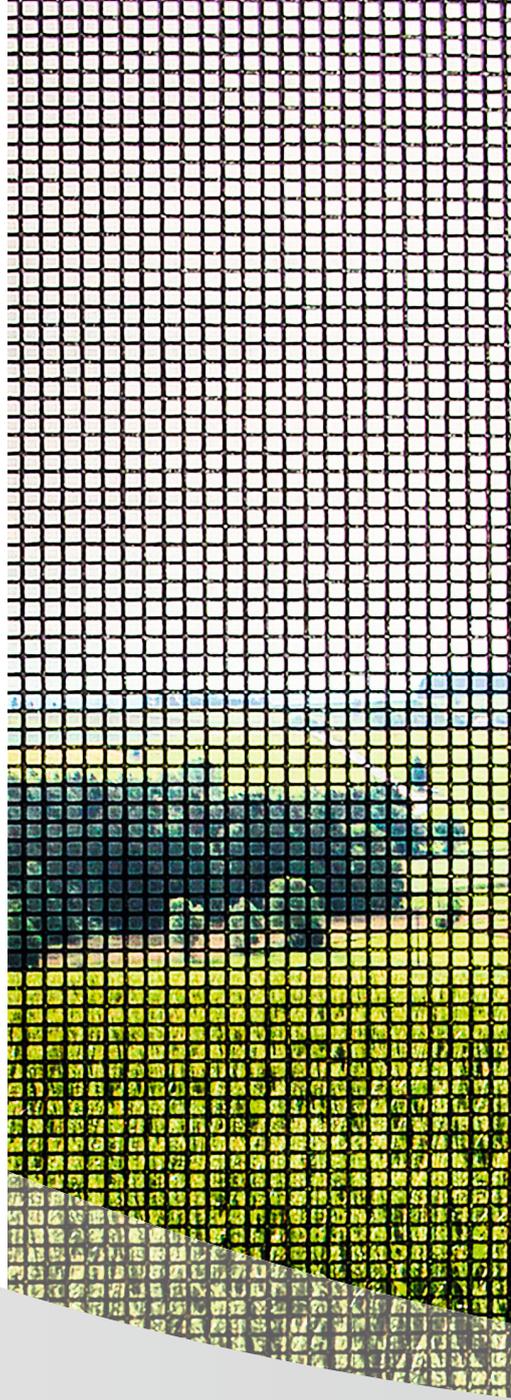

Gewebevarianten

Bezeichnung	Standard	Reißfest
Material:	PVC beschichtetes Fiberglasgewebe	PVC beschichtetes Polyestergewebe
Eigenschaft:	maschenfest und formstabil	extrastark (für Haustiere geeignet)
Farben:	schwarz und grau	schwarz und grau
Einsatz in:	Spannrahmen, Rollo, Drehtür/ Pendeltür und Schiebetür	Spannrahmen, Rollo, Drehtür/ Pendeltür und Schiebetür
Breite:	Max. 180 cm	Max. 122 cm

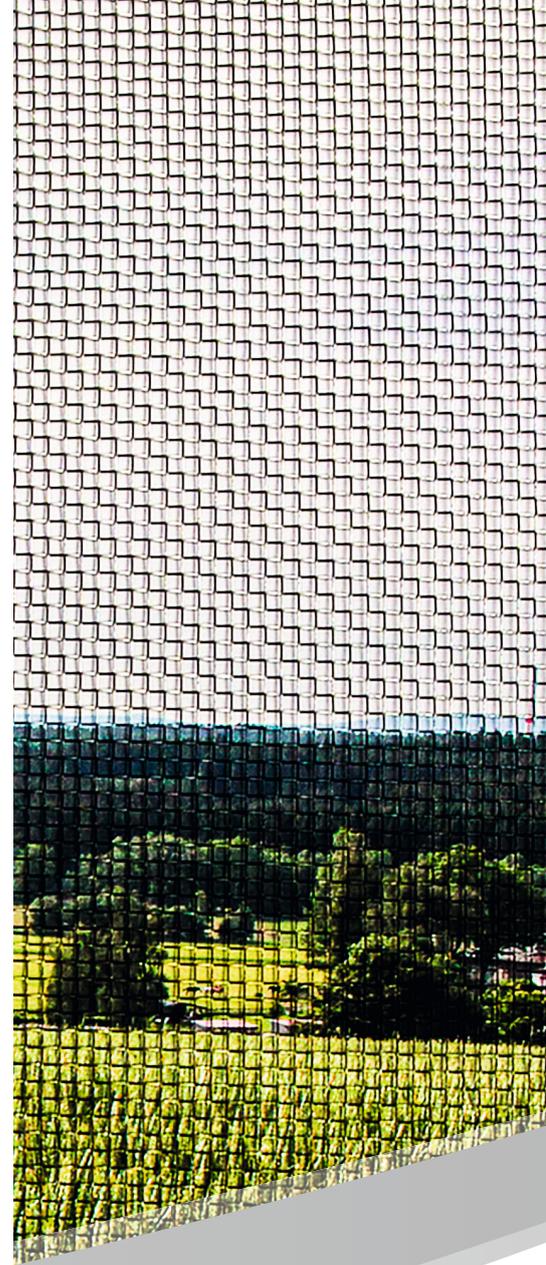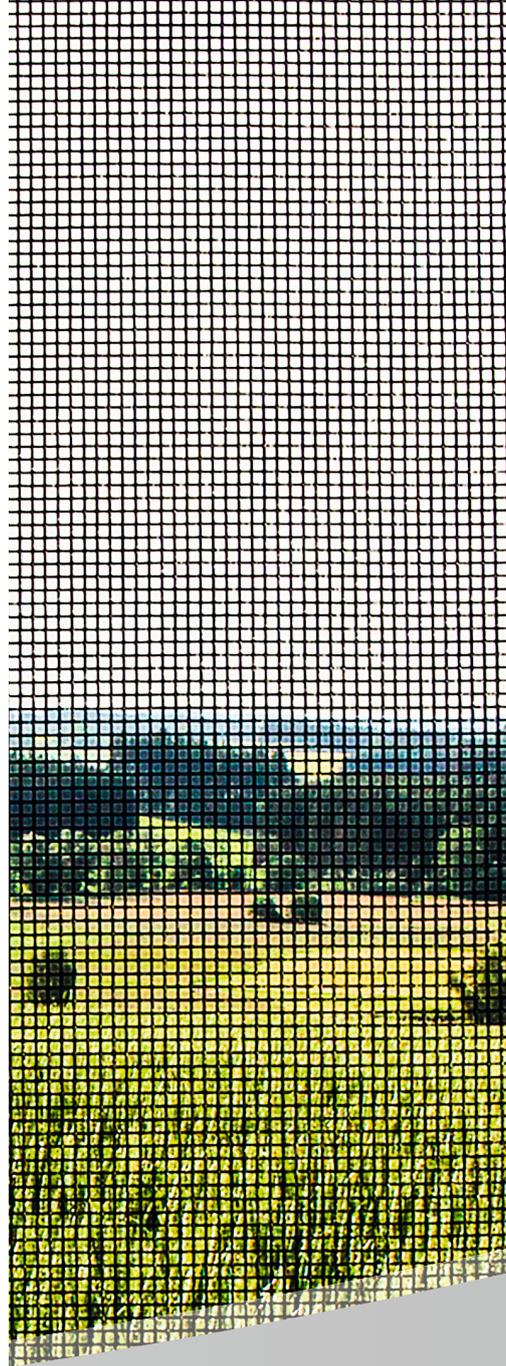

Pollenschutz

Terpolymer ummanteltes Polyestergewebe

Schutz gegen Pollen
(für Allergiker geeignet)

schwarz

Spannrahmen

Max. 140 cm

Durchblick

PVC beschichtetes Fiberglasgewebe

transparent und luftdurchlässig

schwarz

Spannrahmen

Max. 260 cm

Edelstahl

Edelstahlgewebe

besonders robust und
korrosionsbeständig

Edelstahl

Spannrahmen

Max. 120 cm

Zuschlagsfreie RAL-Farben

30 RAL-Farben und DB 703 ohne Aufpreis in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung für alle stranggepressten Produkte und Druckgussteile



RAL 1015
hellelfenbein



RAL 3004*
purpurrot



RAL 3005
weinrot



RAL 5011
stahlblau



RAL 6005*
moosgrün



RAL 6009*
tannengrün



RAL 7001
silbergrau




RAL 7004*
signalgrau




RAL 7012*
basaltgrau



RAL 7015
schiefergrau



RAL 7016*
anthrazitgrau



RAL 7021
schwarzgrau



RAL 7022
umbragrau



RAL 7035*
lichtgrau



RAL 7037
staubgrau



RAL 7038
achatgrau



RAL 7039
quarzgrau



RAL 8001*
ockerbraun



RAL 8003*
lehm Braun



RAL 8007
rehbraun



RAL 8017*
schokoladenbraun




RAL 8019*
graubraun



RAL 8022
schwarzbraun



RAL 9001
cremeweiß




RAL 9005
tiefschwarz




RAL 9006
weißaluminium



RAL 9007
grau aluminium



RAL 9010
reinweiß



RAL 9016
verkehrsweiß



6768* braun
matt und struktur



DB 703
matt und struktur

* Bei matter Oberfläche HWF-Beschichtung.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Spannrahmen SP-B 35 mm

Variante: SPB-1

für folgenden Fenstertyp:

- Flächenbündig, halbversetzt und flächenversetzt
- Blendrahmenüberschlag umlaufend identisch
- **Ohne** Wetterschenkel (z. B. Kunststofffenster)

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Blendrahmenbreite + 36 mm
 Bestellhöhe = lichte Blendrahmenhöhe + 40 mm
 Überschlagstiefe (5-37 mm möglich)

Standardausführung:

Maße:

min. Breite/Höhe: 25 cm
 max. Breite/Höhe: 200 cm

Bürste: 4 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
 braun SF (ähnlich RAL 8077)
 viele weitere Farben siehe Seite 6

Haken: lose beigelegt

Ab 150 cm Gewebeteilung mit
 Mittelsprosse und zusätzlichen Drehhaken



Sonderausführung:

Bürste: 8 mm (Überschlagstiefe +1mm)


Gaze: Durchblick-Gaze schwarz, Pollengaze, reißfeste
 Gaze (grau/schwarz), Edelstahl

Haken: montiert

RAL Sonderfarben

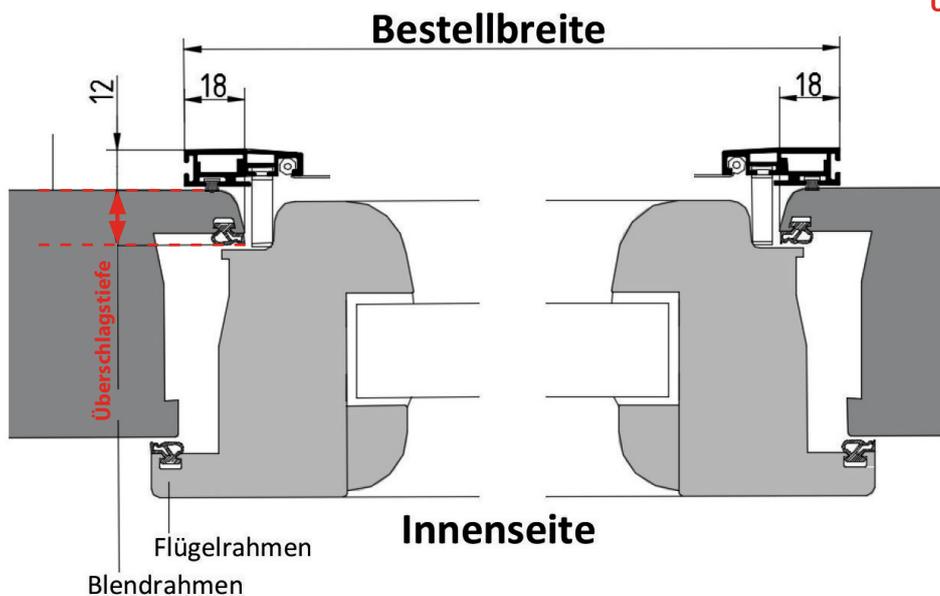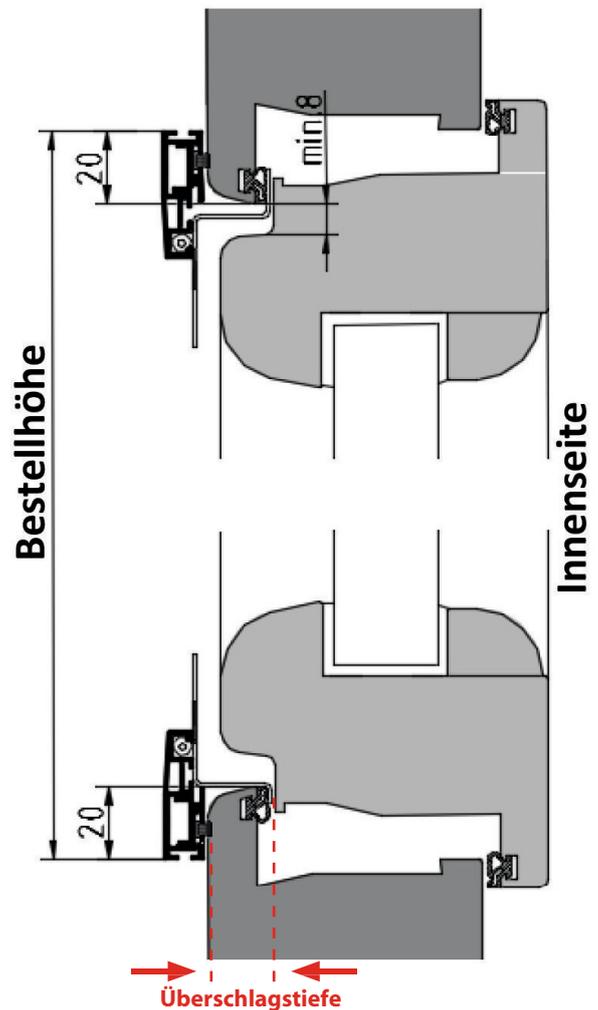

Position Haken



Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Mindest-Blendrahmenbreite außen beachten, da der Spannrahmen umlaufend über die Blendrahmenlichte übersteht!

Spannrahmen SP-B 35 mm

Variante: SPB-8

für folgenden Fenstertyp:

- Flächenversetzt (ohne Wetterschenkel)
- Blendrahmenüberschlag umlaufend identisch
- Blendrahmenüberschlag abgeschrägt
- Spannrahmen im Überschlag sitzend

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Blendrahmenbreite - 4 mm
Bestellhöhe = lichte Blendrahmenhöhe - 4 mm

Standardausführung:

Maße:

min. Breite/Höhe: 25 cm
max. Breite/Höhe: 200 cm

Bürste: 8 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
braun SF (ähnlich RAL 8077)
viele weitere Farben siehe Seite 6

Haken: lose beigelegt



Ab 150 cm Gewebeteilung mit
Mittelsprosse und zusätzlichen Drehhaken

Sonderausführung:


Gaze: Durchblick-Gaze schwarz, Pollengaze, reißfeste Gaze (grau/schwarz), Edelstahl

Haken: montiert

RAL Sonderfarben

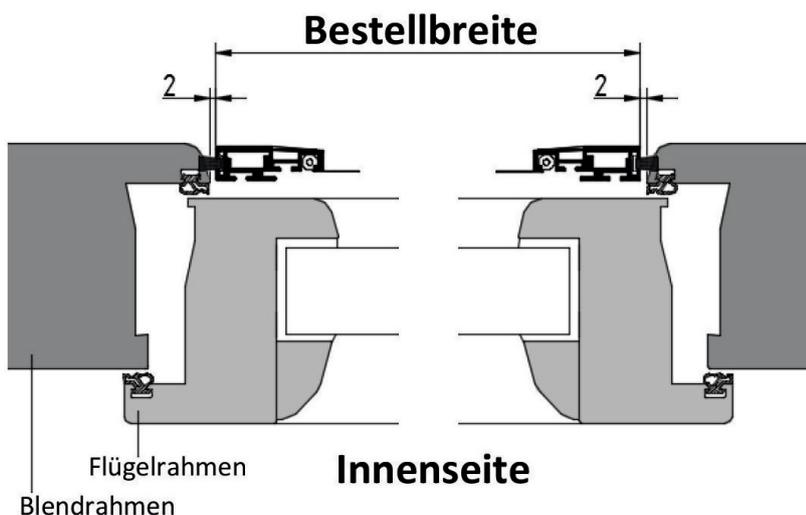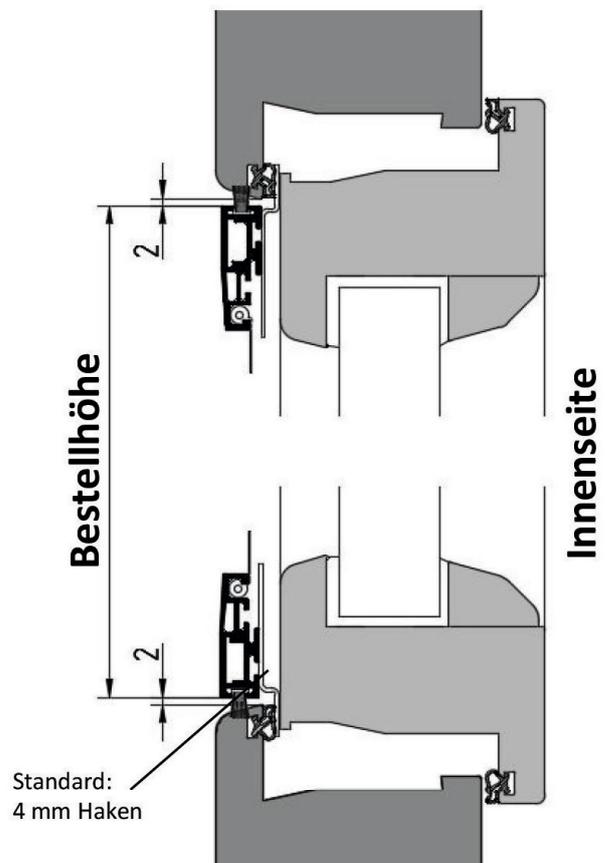

Position Haken



Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Überschlagtiefe muss ausreichend dimensioniert sein, dass der Spannrahmen ordentlich aufliegen kann.

Spannrahmen SP-V 18 mm

Variante: SPV-6

für folgenden Fenstertyp:

- Flächenversetzt ≥ 11 mm
- Blendrahmenüberschlag umlaufend identisch
- Softline-Fenster
- Ohne Wetterschenkel (z. B. Kunststofffenster)

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Blendrahmenbreite + 36 mm
Bestellhöhe = lichte Blendrahmenhöhe + 36 mm
Überschlagstiefe (10-46 mm möglich)

Standardausführung:

Maße:

min. Breite/Höhe: 25 cm
max. Breite/Höhe: 200 cm

Bürste: 8 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
braun SF (ähnlich RAL 8077)
viele weitere Farben siehe Seite 6

Haken: lose beigelegt


Ab 150 cm Gewebeteilung mit
Mittelsprosse und zusätzlichen Drehhaken

Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz, Pollengaze, reißfeste
Gaze (grau/schwarz), Edelstahl

Haken: montiert

RAL Sonderfarben

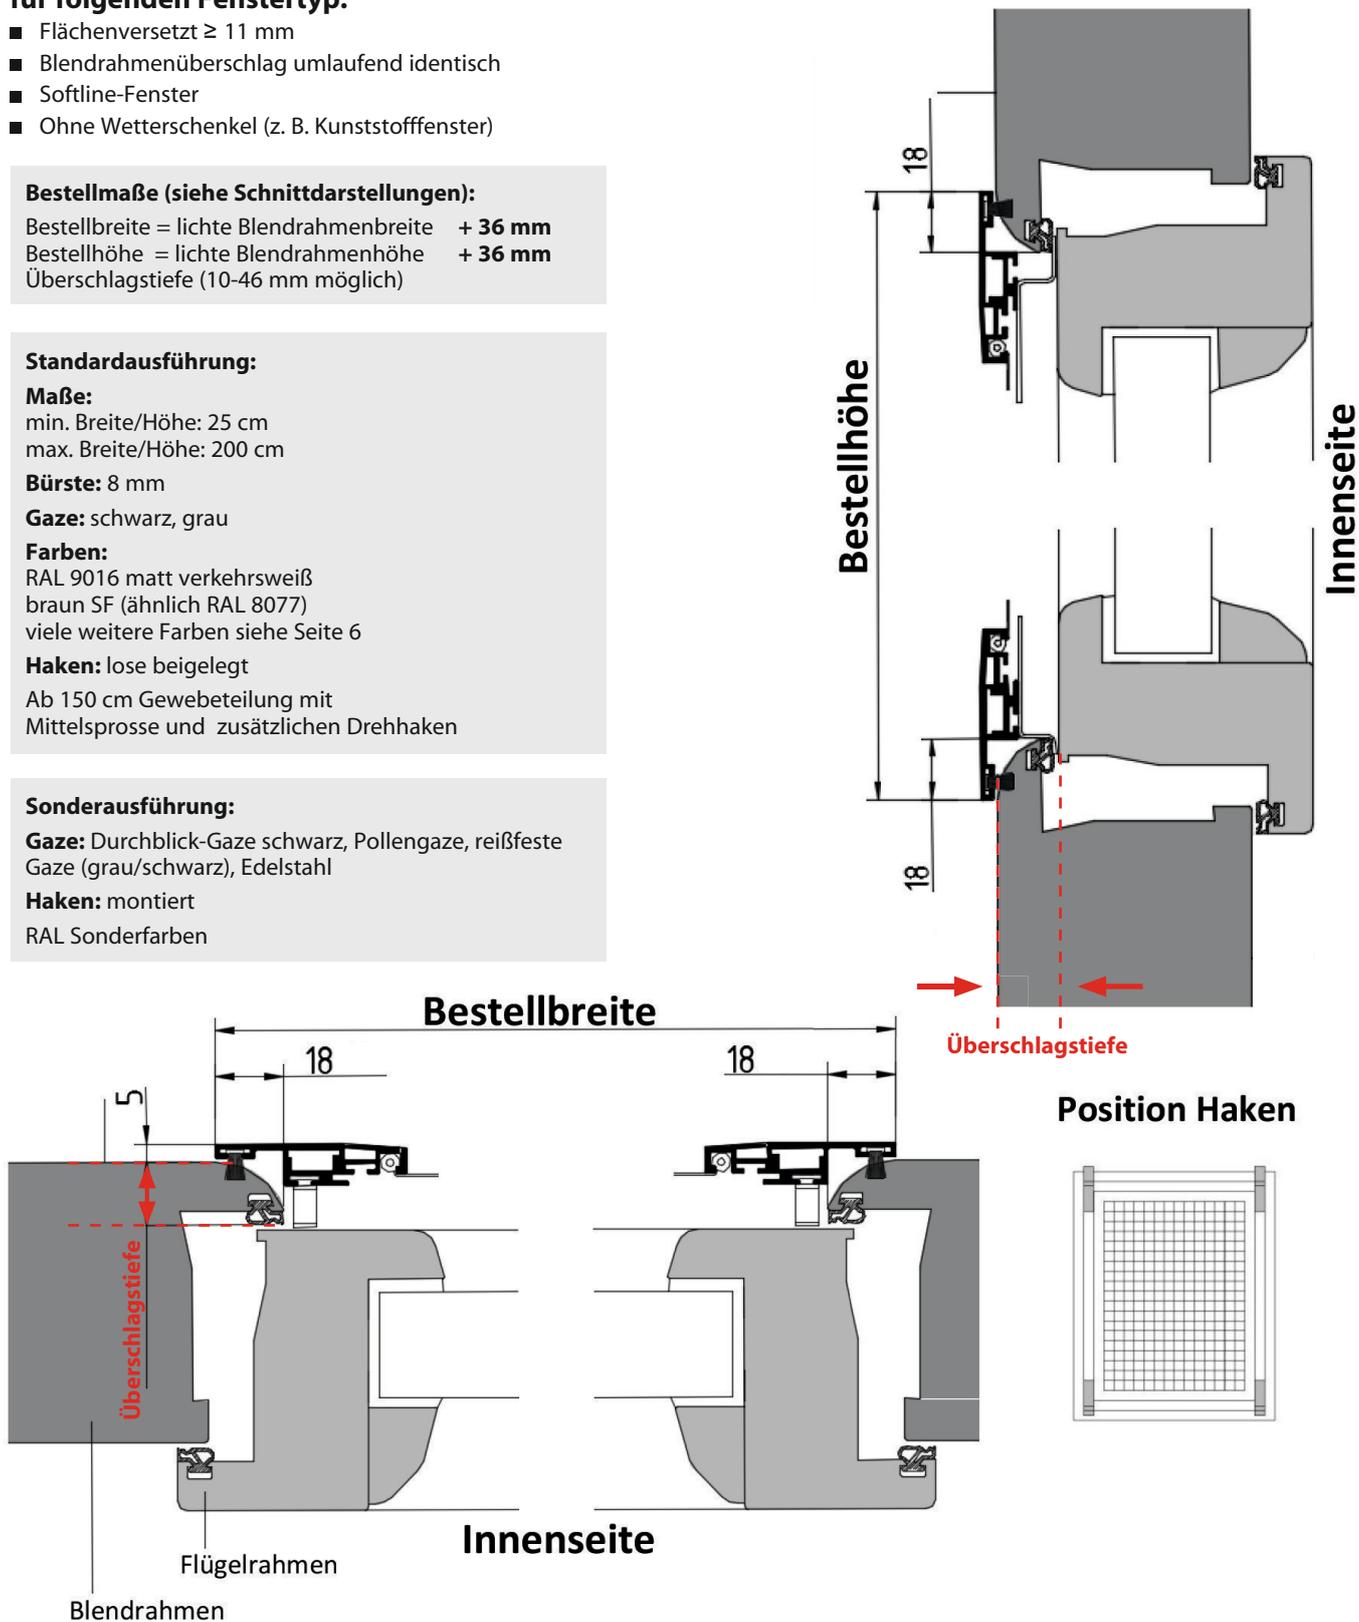

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Mindest-Blendrahmenbreite außen beachten, da der Spannrahmen umlaufend über die Blendrahmenlichte übersteht.

Spannrahmen SP-V 10 mm

Variante: SPV-1.1

für folgenden Fenstertyp:

- Flächenversetzt ≥ 11 mm
- Blendrahmenüberschlag umlaufend identisch
- Ohne Wetterschenkel (z. B. Kunststofffenster)

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Blendrahmenbreite + 18 mm
Bestellhöhe = lichte Blendrahmenhöhe + 18 mm
Überschlagtiefe (10-46 mm möglich)

Standardausführung:

Maße:

min. Breite/Höhe: 25 cm
max. Breite/Höhe: 200 cm

Bürste: 8 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
braun SF (ähnlich RAL 8077)
viele weitere Farben siehe Seite 6

Haken: lose beigelegt



Ab 150 cm Gewebeteilung mit
Mittelsprosse und zusätzlichen Drehhaken

Sonderausführung:


Gaze: Durchblick-Gaze schwarz, Pollengaze, reißfeste
Gaze (grau/schwarz), Edelstahl

Haken: montiert

RAL Sonderfarben

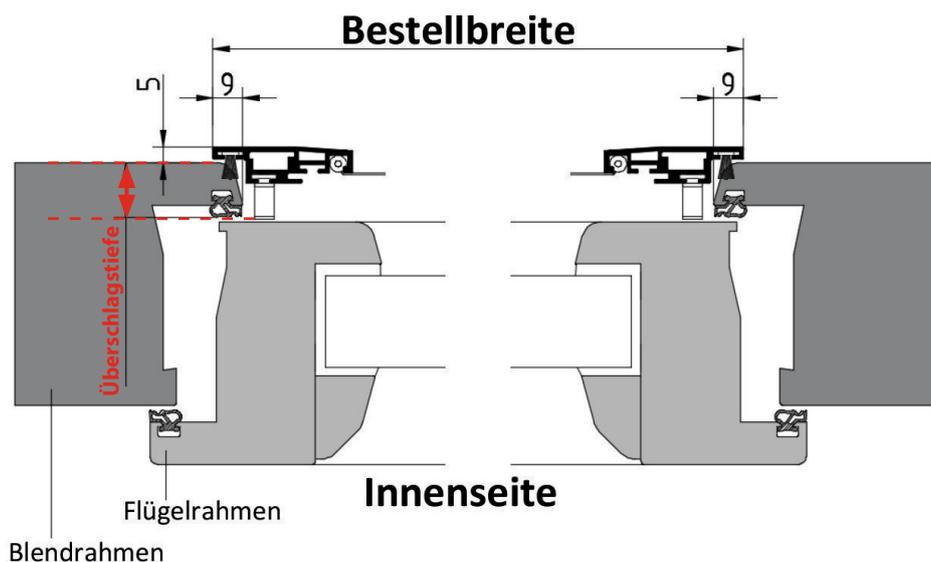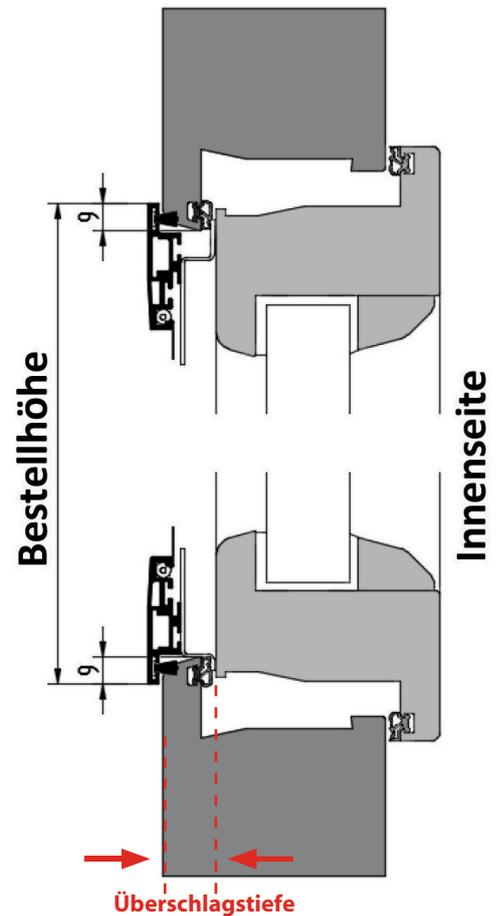

Position Haken



Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Mindest-Blendrahmenbreite außen beachten, da der Spannrahmen umlaufend über die Blendrahmenlichte übersteht.

Spannrahmen SP-V 10 mm und SP-B

Variante: SPV-3.1

für folgenden Fenstertyp:

- Flächenversetzt ≥ 11 mm
- Wetterschenkel am Blendrahmen

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Blendrahmenbreite + 18 mm
Bestellhöhe = lichte Blendrahmenhöhe + 7 mm
(Höhenmaß ohne Bürste)
Überschlagtiefe 10-46 mm möglich)

Standardausführung:

Maße:

min. Breite/Höhe: 25 cm
max. Breite/Höhe: 200 cm

Bürste: 8 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
braun SF (ähnlich RAL 8077)
viele weitere Farben siehe Seite 6

Haken: lose beigelegt



Ab 150 cm Gewebeteilung mit
Mittelsprosse und zusätzlichen Drehhaken

Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz, Pollengaze, reißfeste
Gaze (grau/schwarz), Edelstahl

Haken: montiert

RAL Sonderfarben

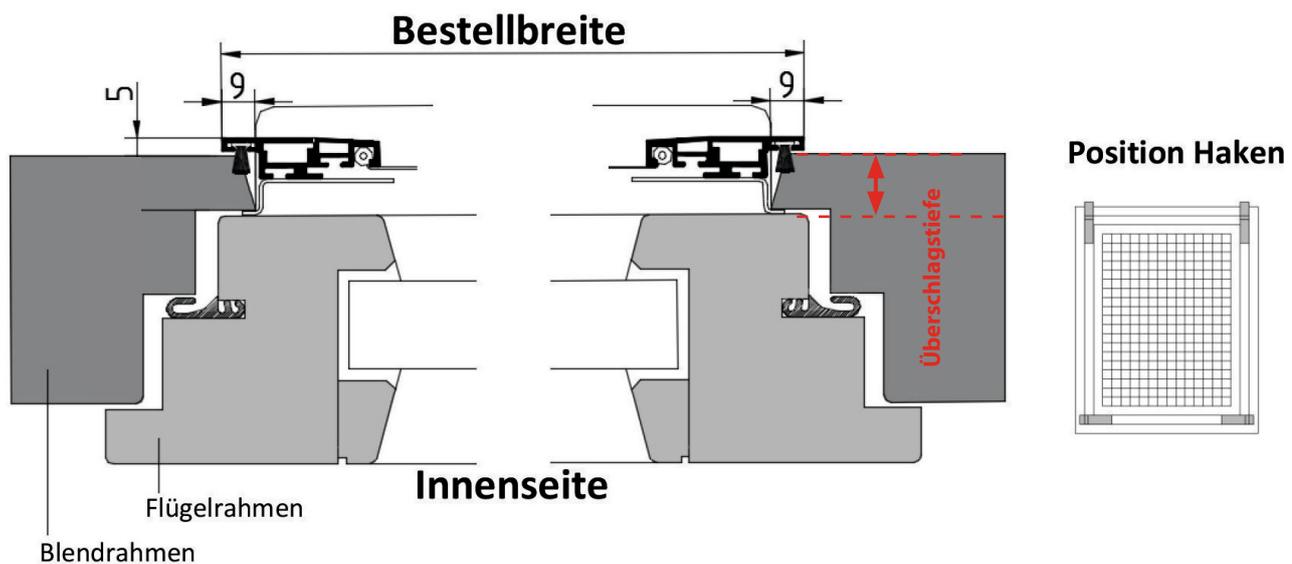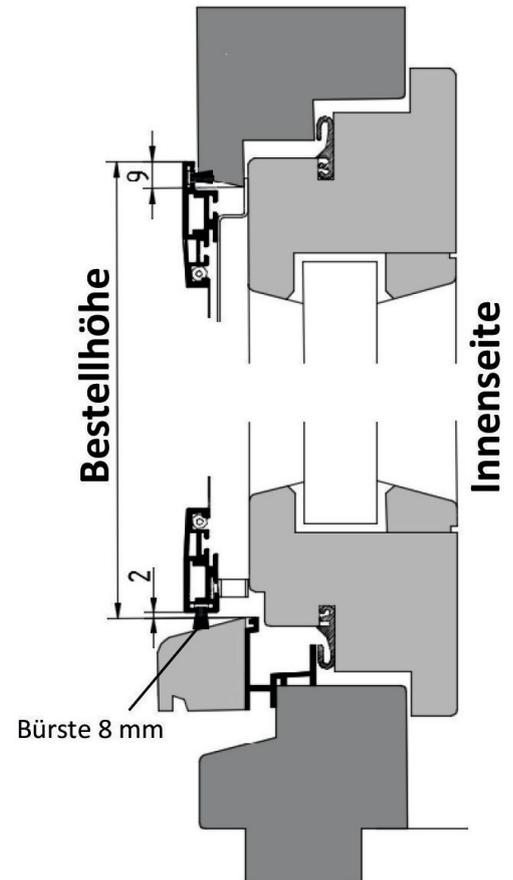

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Mindest-Blendrahmenbreite außen beachten, da der Spannrahmen oben und seitlich über die Blendrahmenlichte übersteht.
- Rahmen steht unten auf (Wetterschenkel, Fensterbank o.Ä.)
- Haken müssen bei Demontage verstellt werden.

Spannrahmen SP-F 35 mm

Variante: SPF-1

für folgenden Fenstertyp:

- Flächenversetzt
- Überschlagtiefe außen ≥ 16 mm (u.U. abweichend, je nach Fenstermaterial)
- Ohne Wetterschenkel oder mit Wetterschenkel am Blendrahmen

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Blendrahmenbreite - 6 mm
Bestellhöhe = lichte Blendrahmenhöhe - 6 mm

Standardausführung:

Maße:

min. Breite/Höhe: 25 cm
max. Breite/Höhe: 200 cm

Bürste: 8 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
braun SF (ähnlich RAL 8077)
viele weitere Farben siehe Seite 6

Haken: lose beigelegt



Ab 150 cm Gewebeteilung mit
Mittelsprosse und zusätzlichen Drehhaken

Sonderausführung:


Gaze: Durchblick-Gaze schwarz, Pollengaze, reißfeste
Gaze (grau/schwarz), Edelstahl

Hebelverriegelung für Federstifte

RAL Sonderfarben

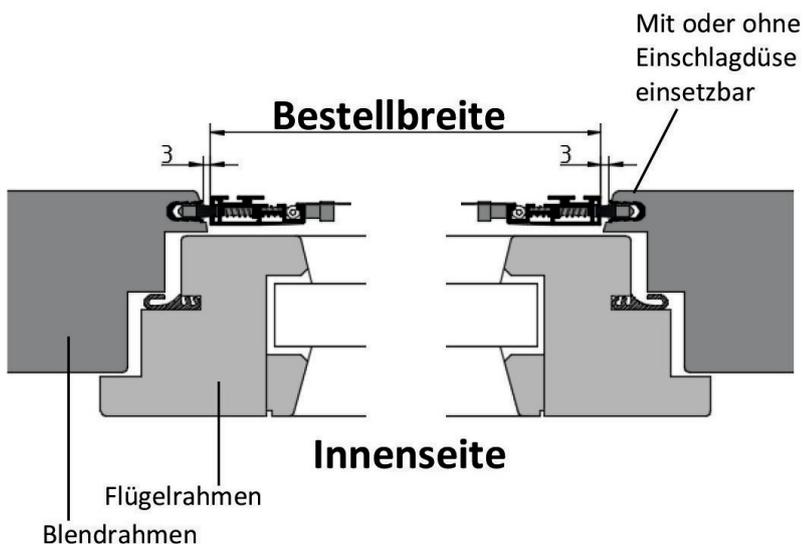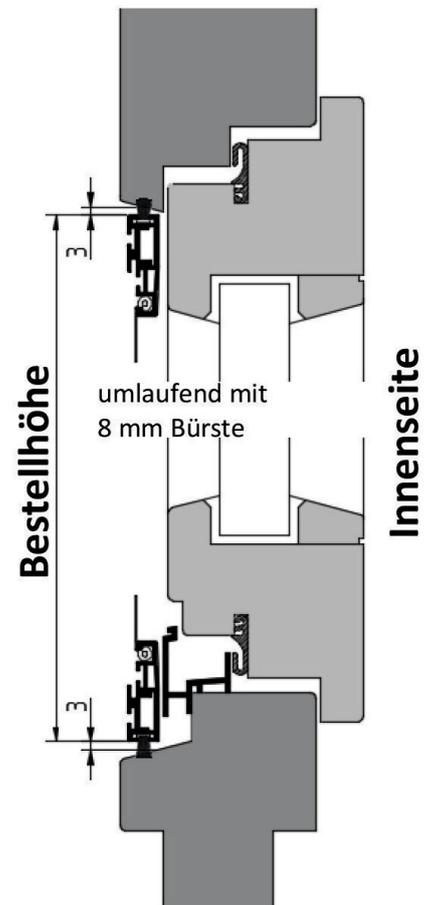

Position Federstifte



Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Überschlagtiefe muss ausreichend dimensioniert sein, um ein Ausbrechen der Einschlaghülse zu verhindern (abhängig vom Fenstermaterial).
- Bei abgeschrägtem Überschlag ist die Überschlaglichte genau dort zu messen, wo der Spannrahmen später positioniert werden soll (z. B. in der Überschlagmitte).

Drehtür RT-B ohne Rahmen

Variante: RT-1 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Flügel ohne Scharnier
 10 mm Platzbedarf für Scharnier beachten
 Bestellhöhe = Außenkante Flügel (ohne Bürste nach unten)
 Scharnierseite (DIN rechts / DIN links)

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 130 cm
 max. Höhe: 250 cm

Bürste: 8 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
 braun SF (ähnlich RAL 8077)
 viele weitere Farben siehe Seite 6
 Griffleiste, Magnetband (selbstklebend)

Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz,
 reißfeste Gaze (grau/schwarz)

RAL Sonderfarben

Federschließer



Trittschutzblech

Katzenklappe weiß (nur in Verbindung mit Trittschutzblech)


Magnetleiste V2A (zum Anschrauben oder kleben)

Winkel mit 8 mm Bürste zum Abdichten nach unten

Griff mit transparenter Platte

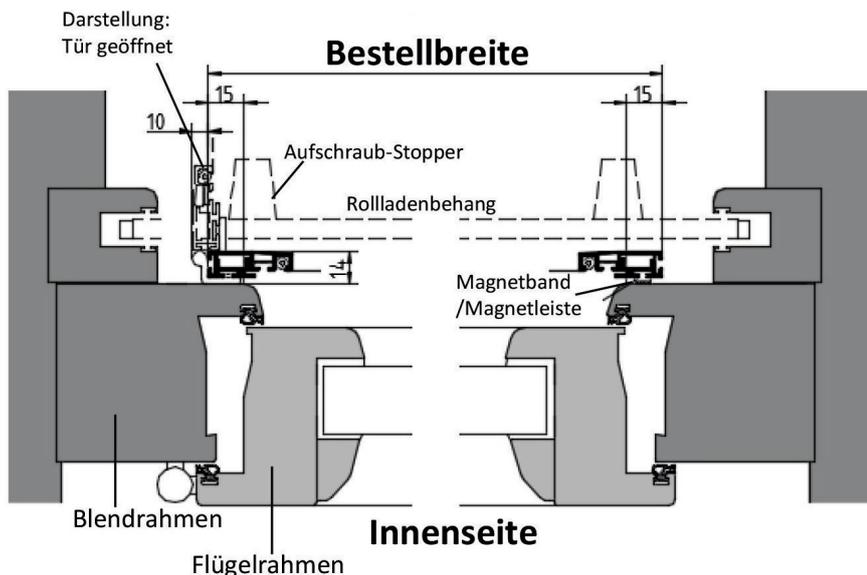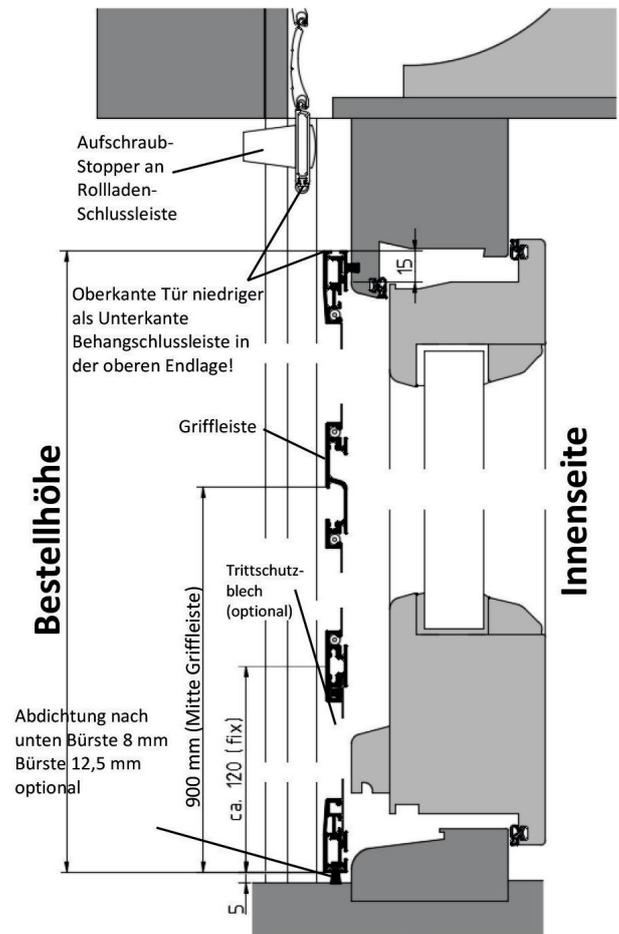

Auch mit der unteren Bürste nach Innen lieferbar (V3)



Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Immer DIN-Richtung der Tür angeben (siehe S. 24)
- Platzbedarf für Türaufschlag beachten. Max. Öffnungswinkel der Tür 100°.
- Platzbedarf für Scharniere beachten. **Bestellbreite ist ohne Scharniere.**
- Die dahinter liegenden Fenster/Türen müssen sich nach innen öffnen.
- Auf evtl. überstehenden Wetterschenkel o. ä. achten.
- Darauf achten, dass Aufschaub-Stopper o. ä. am Rolladen die RT nicht beschädigen können.
- **Bei der Bedienung des Rolladen muss die Drehtür RT geschlossen sein, um ein Auflaufen auf diese zu vermeiden!**

Drehtür RT-V ohne Rahmen

Variante: RT-5 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Flügel ohne Scharnier
 8 mm Platzbedarf für Scharnier beachten
 Bestellhöhe = Außenkante Flügel
 Scharnierseite (DIN rechts / DIN links)

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 130 cm
 max. Höhe: 250 cm

Bürste: 8 mm



Gaze: schwarz, grau

Farben:


RAL 9016 matt verkehrsweiß
 braun SF (ähnlich RAL 8077)
 viele weitere Farben siehe Seite 6
 Griffleiste, Magnetband (selbstklebend)

Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz,
 reißfeste Gaze (grau/schwarz),
 RAL Sonderfarben
 Federschließer
 Trittschutzblech
 Katzenklappe weiß (nur in Verbindung mit Trittschutzblech)
 Magnetleiste V2A (zum Anschrauben oder kleben)
 Winkel mit 8 mm Bürste zum Abdichten nach unten
 Griff mit transparenter Platte

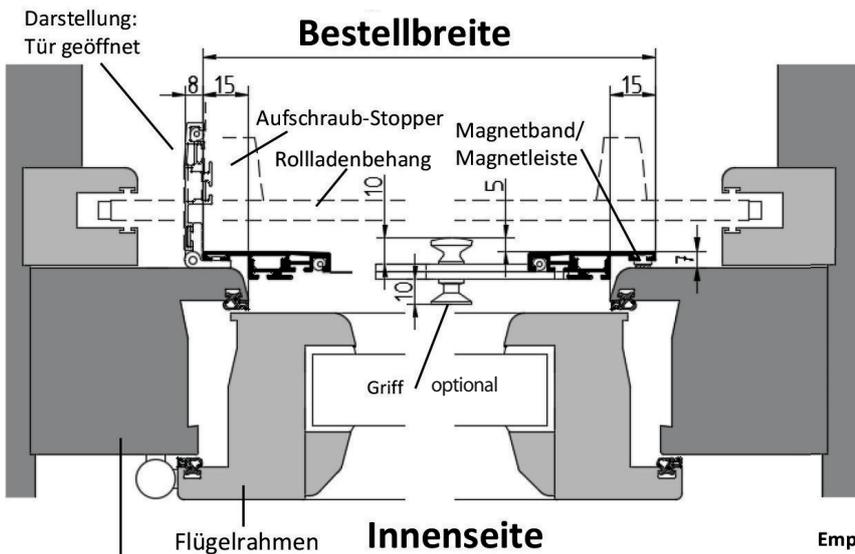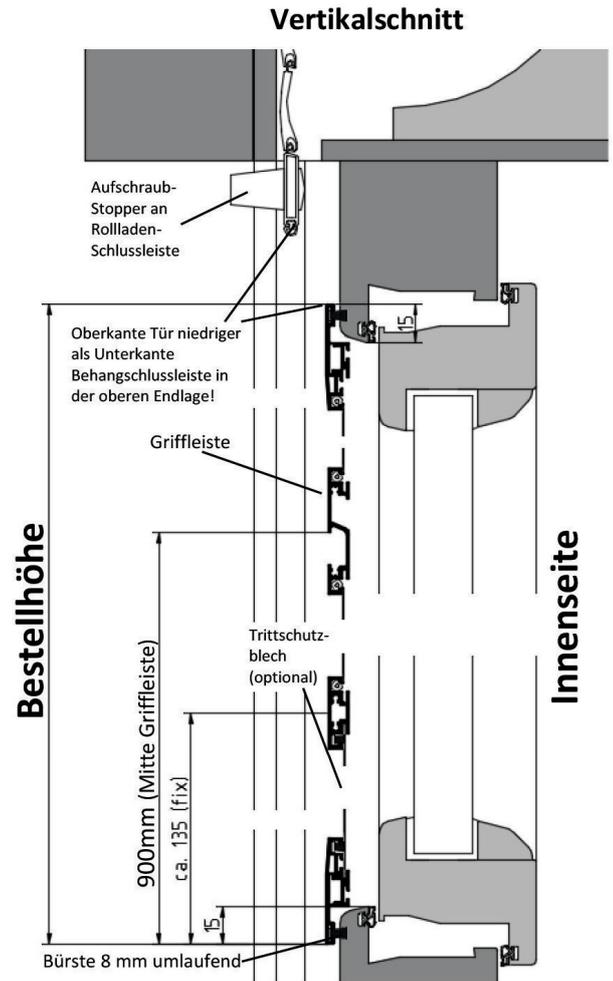

Auch mit der unteren Bürste nach unten lieferbar (V2)

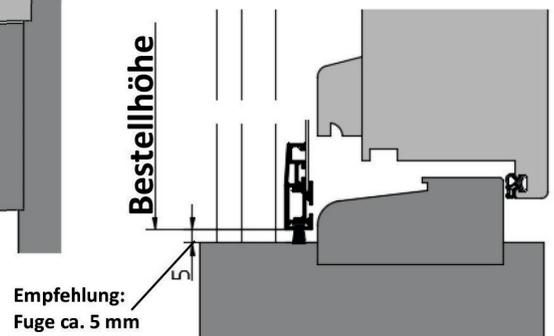

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Immer DIN-Richtung der Tür angeben (siehe S. 24)
- Platzbedarf für Türaufschlag beachten. Max. Öffnungswinkel der Tür 100°.
- Die dahinter liegenden Fenster/Türen müssen sich nach innen öffnen.
- Auf evtl. überstehenden Wetterschenkel o. ä. achten.

Drehtür RT-B Rahmen 3-seitig

Variante: RT-2 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Rahmen
 Bestellhöhe = Außenkante Rahmen (bei 3-seitig anhand der seitlichen Profile ermitteln)
 Scharnierseite (DIN rechts / DIN links)
 Bohrung Rahmen: 0 = ohne
 1 = von vorne
 2 = seitlich

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 130 cm
 max. Höhe: 250 cm

Bürste: 4 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
 braun SF (ähnlich RAL 8077)
 viele weitere Farben siehe Seite 6

Griffleiste, Magnetband (selbstklebend)

Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz,
 reißfeste Gaze (grau/schwarz)

RAL Sonderfarben



Federschließer

Trittschutzblech


Katzenklappe weiß (nur in Verbindung mit Trittschutzblech)

Winkel mit 8 mm Bürste zum Abdichten nach unten

Griff mit transparenter Platte

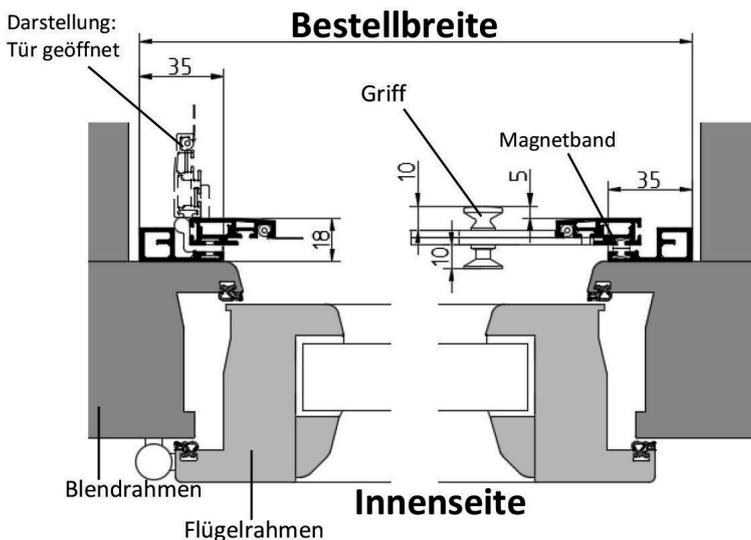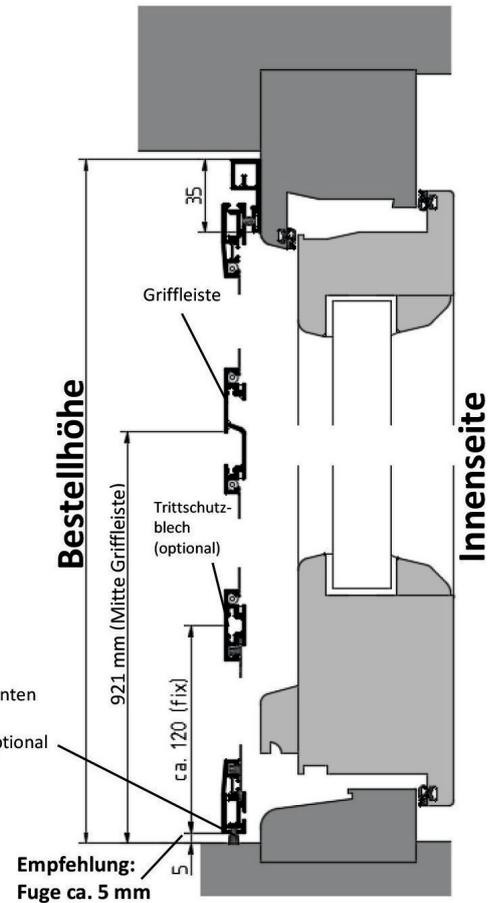

Auch mit Rahmen 4-seitig lieferbar (V2)

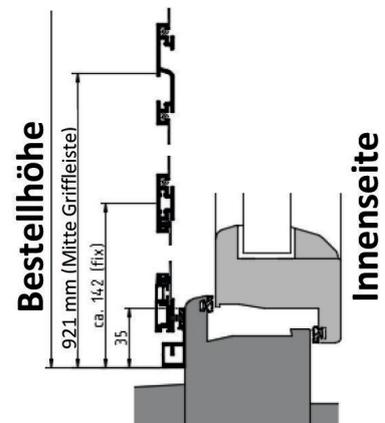

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Immer DIN-Richtung der Tür angeben (siehe S. 24)
- Platzbedarf für Türaufschlag beachten. Max. Öffnungswinkel der Tür 100°.
- Die dahinter liegenden Fenster/Türen müssen sich nach innen öffnen.
- Auf evtl. überstehenden Wetterschenkel o. ä. achten.

Drehtür RT-B mit 2 Flügeln

Variante: RT-4 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Rahmen
 Bestellhöhe = Außenkante Rahmen (bei 3-seitig anhand der seitlichen Profile ermitteln)
 Bei ungleicher Flügelbreite Abweichungen angeben
 Bohrung Rahmen: 0 = ohne
 1 = von vorne
 2 = seitlich

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 260 cm
 max. Höhe: 250 cm

Bürste: 4 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß
 braun SF (ähnlich RAL 8077)
 viele weitere Farben siehe Seite 6

Griffleiste, Magnetband

Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz,
 reißfeste Gaze (grau/schwarz)


RAL Sonderfarben

Federschließer


Trittschutzblech

Katzenklappe weiß (nur in Verbindung mit Trittschutzblech)


Winkel mit 8 mm Bürste zum Abdichten nach unten

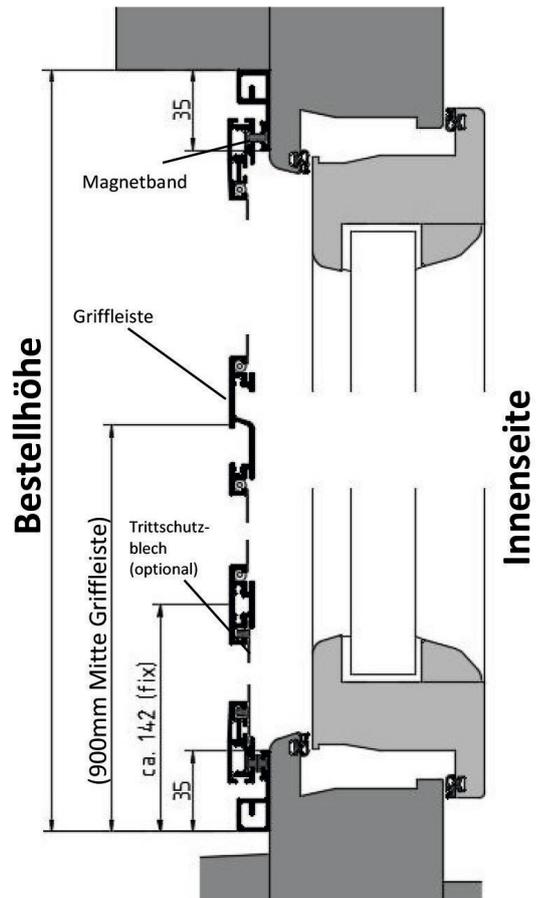

Bestellbreite

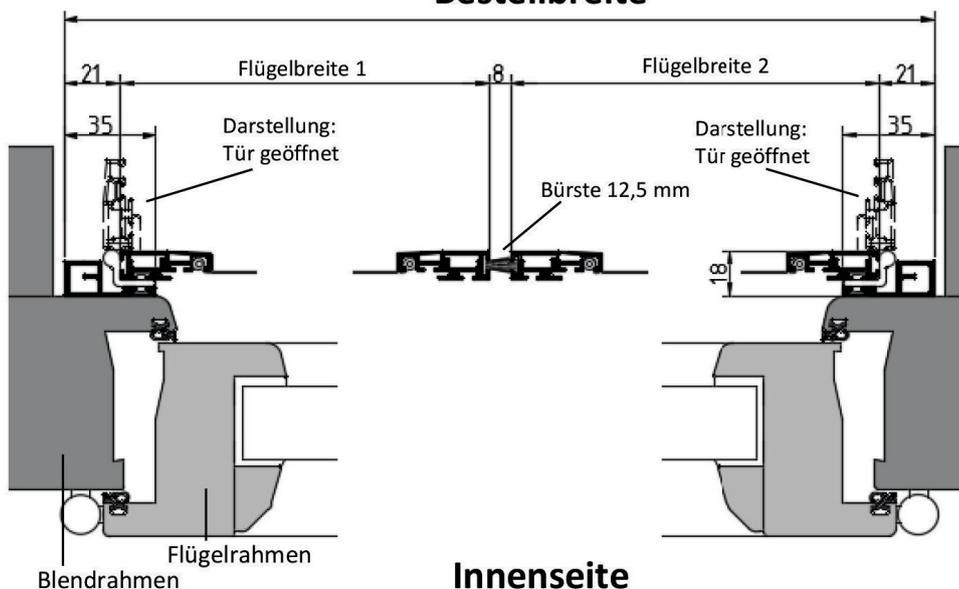

Auch mit Rahmen 3-seitig lieferbar (V2)

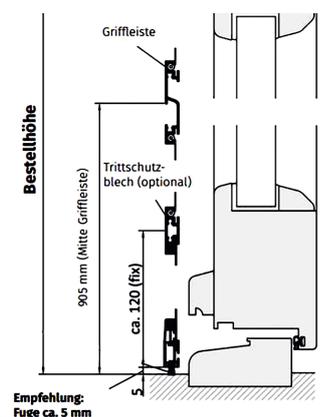

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Platzbedarf für Türaufschlag beachten. Max. Öffnungswinkel der Tür 100°.
- Die dahinter liegenden Fenster/Türen müssen sich nach innen öffnen.
- Entwässerungsöffnung an Fenster/Türen dürfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwässerung von Fenster/Tür und RT gewährleistet sein.
- Auf evtl. überstehenden Wetterschenkel o. ä. achten.

Pendeltür PT

Variante: PT-8 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Blendrahmenbreite + 40 mm

Bestellhöhe = lichte Blendrahmenhöhe + 40 mm

Scharnierseite (DIN rechts / DIN links)

Bohrung Rahmen: 0 = ohne

1 = von vorne

2 = seitlich

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 130 cm

max. Höhe: 250 cm

Bürste: 12,5 mm

Gaze: schwarz, grau

Farben:

RAL 9016 matt verkehrsweiß

braun SF (ähnlich RAL 8077)



viele weitere Farben siehe Seite 6

Griffleiste, Blockmagnet, Federscharnier, Trittschutz


Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz,
reißfeste Gaze (grau/schwarz)

RAL Sonderfarben

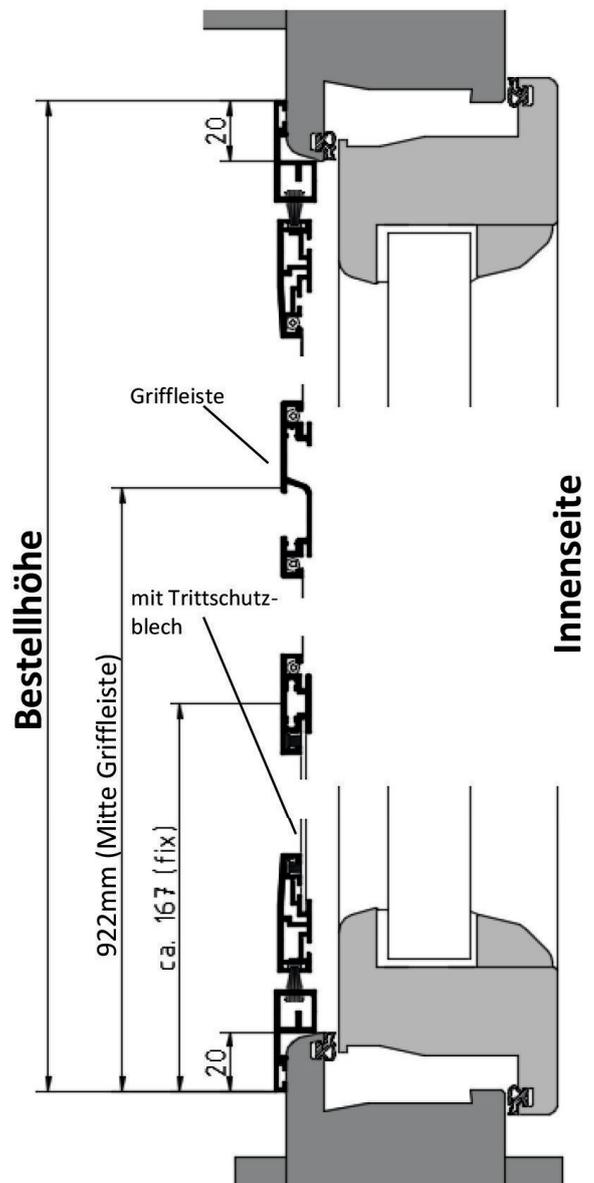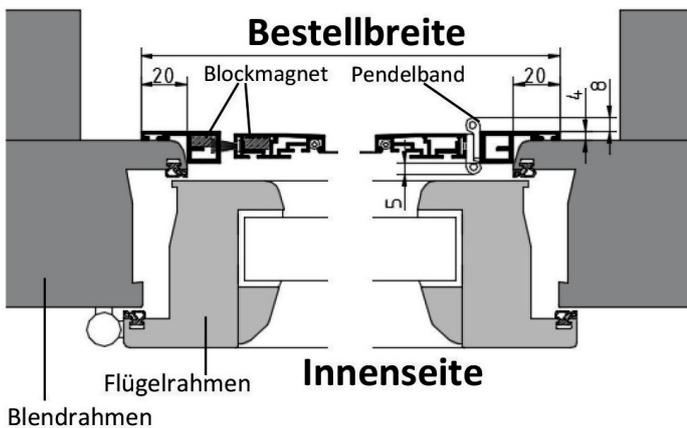

Auch mit Rahmen 3-seitig lieferbar (V2)

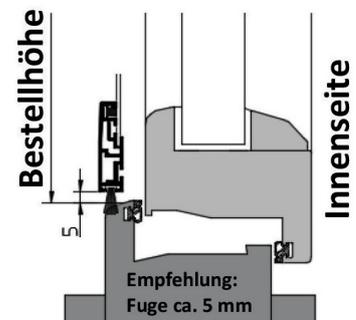

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Platzbedarf für Türaufschlag beachten.
- Platzbedarf für Scharniere beachten.
- Die dahinter liegenden Fenster/Türen müssen sich nach innen öffnen.
- Auf evtl. überstehenden Wetterschenkel o. ä. achten.
- Darauf achten, dass Aufschraub-Stopper o. ä. am Rollladen die PT nicht beschädigen können.

Schiebetür 1-flügelig,

oben gelagert mit U-Führung und Z-Profil oder Bodenschiene

Variante: STO-1 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

- Bestellbreite = Außenkante Laufschiene
- Flügelbreite = Außenkante Flügelrahmen oder
½ Länge Laufschiene (=Standard)
- Bestellhöhe = Außenkante Laufschiene
- Schließrichtung von innen gesehen nach links | rechts
- Führung unten: V1 = Z-Profil
V2 = T-Profil Bodenschiene
- Bohrung obere Laufschiene: 0 = ohne
1 = von vorne



Standardausführung:

- Maße:** max. Breite: 360 cm
- ab 150 cm Flügelbreite senkrechte Mittelsprosse erforderlich
- max. Höhe: 260 cm
- Bürste:** oben + unten 4 mm | links + rechts 8 mm
- Gaze:** schwarz, grau
- Farben:**
RAL 9016 matt verkehrsweiß
braun SF (ähnlich RAL 8077)
viele weitere Farben siehe Seite 6


Sonderausführung:

- Gaze:** Durchblick-Gaze schwarz,
reißfeste Gaze (grau/schwarz)
- Farben:** alle RAL Sonderfarben
- Schließfunktion:** „SoftClose“
- Mittelsprosse** senkrecht ab 150 cm Flügelbreite

Vertikalschnitt

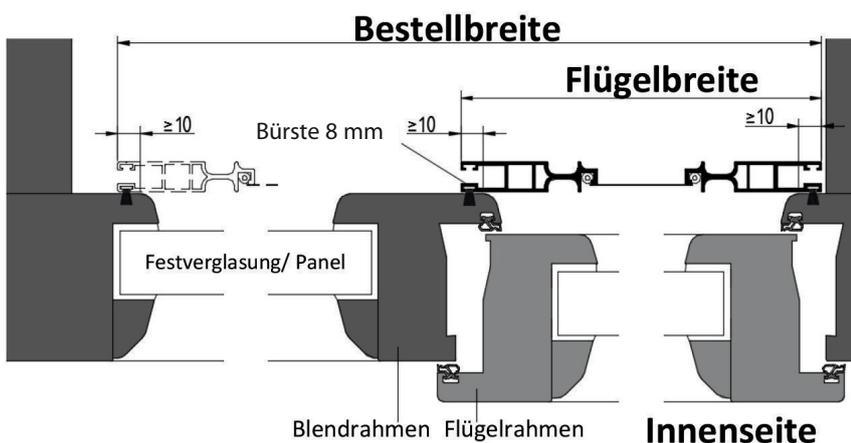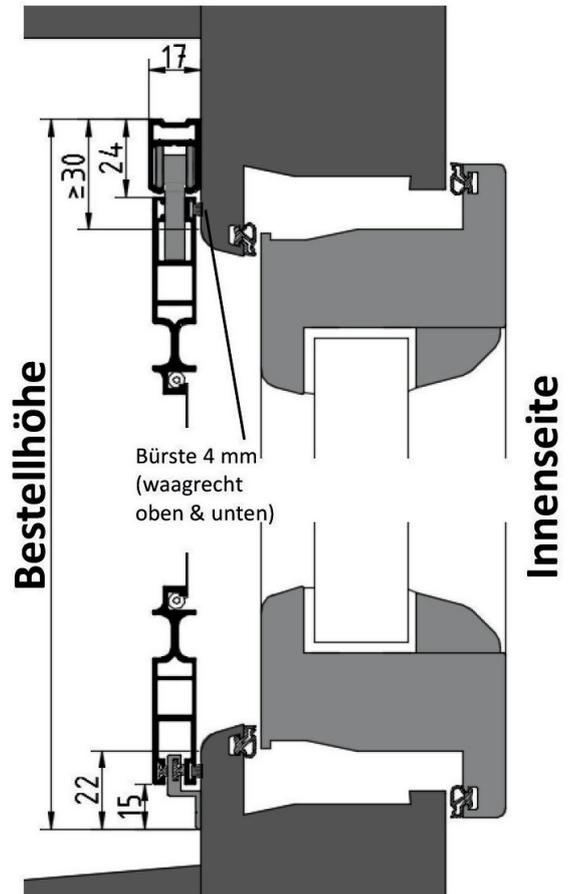

Auch mit T-Profil Bodenschiene lieferbar (V2)

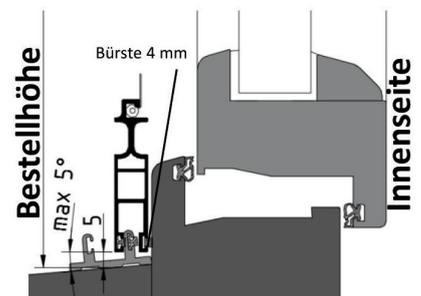

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Die Angabe der Hauptdurchgangsseite ist bei der Bestellung nicht notwendig, da der Flügel auf beide Seiten geschoben werden kann.
- Falls der Flügel eine bestimmte Breite haben soll, bei der Bestellung bitte angeben.
- Einflügelige Insektenschutzschiebetüren sollten, unabhängig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.
- Entwässerungsöffnungen am Fenster dürfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwässerung von Fenster/-tür und Schiebetür gewährleistet sein.
- Platzbedarf von Schiebetür beachten (z. B. überstehender Wetterschenkel etc.).

Schiebetür 1-flügelig,

oben gelagert mit Rahmenprofil

Variante: STO-2 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Rahmen
 Flügelbreite = Außenkante Flügelrahmen oder
 ½ Länge Laufschiene (=Standard)
 Bestellhöhe = Außenkante Rahmen
 Schließrichtung von innen gesehen nach links | rechts
 Führung unten: V1 = Rahmen 4-seitig
 V3 = mit T-Profil Bodenschiene
 Bohrung obere Laufschiene: 0 = ohne
 1 = von vorne
 2 = seitlich



Standardausführung:

Maße: max. Breite: 360 cm
 ab 150 cm Flügelbreite senkrechte Mittelsprosse erforderlich
 max. Höhe: 260 cm
Bürste: oben + unten 4 mm | links + rechts 8 mm
Gaze: schwarz, grau
Farben:
 RAL 9016 matt verkehrsweiß
 braun SF (ähnlich RAL 8077)
 viele weitere Farben siehe Seite 6


Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz,
 reißfeste Gaze (grau/schwarz)
Farben: alle RAL Sonderfarben
Schließfunktion: „SoftClose“
Mittelsprosse senkrecht ab 150 cm Flügelbreite

Vertikalschnitt

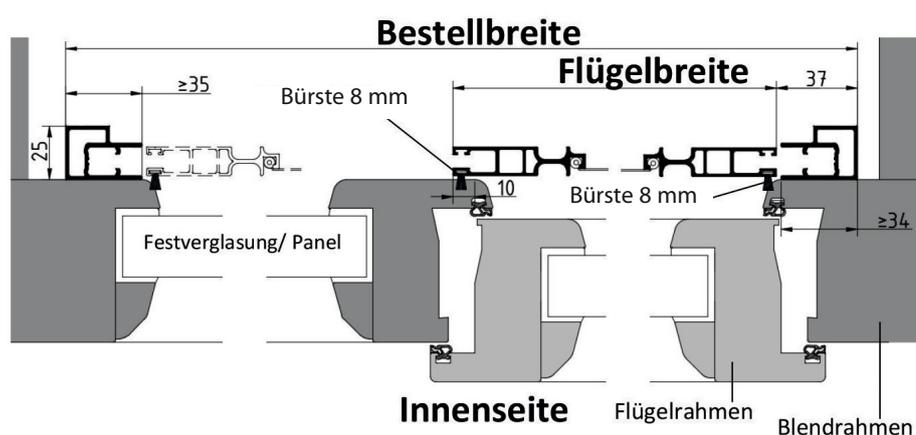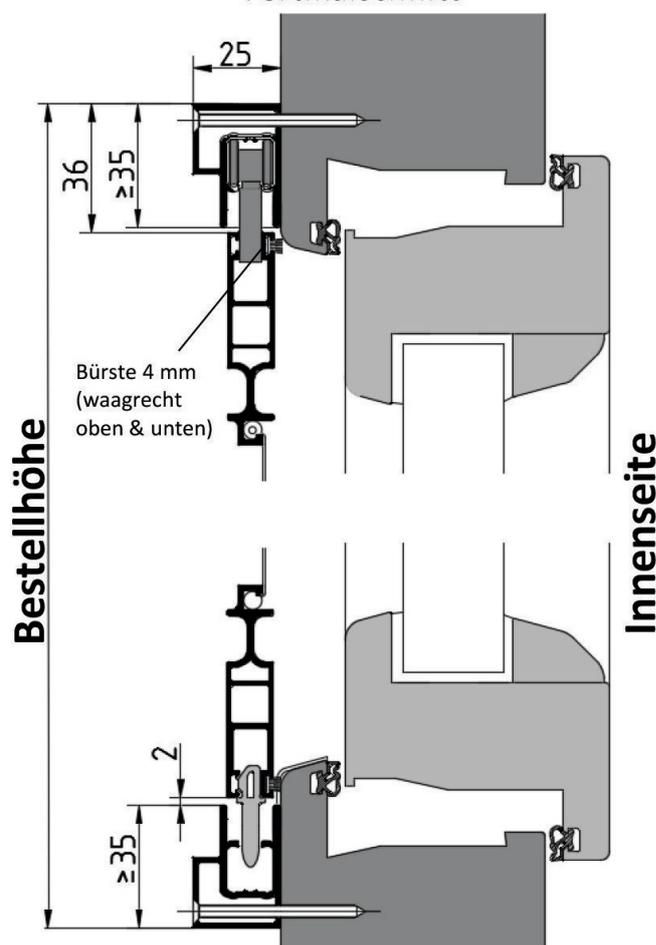

Auch mit T-Profil Bodenschiene lieferbar (V3)

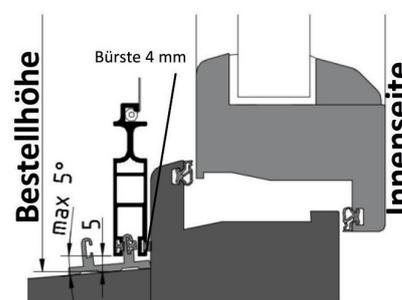

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Bitte beim Bestellen die Schließrichtung (von innen gesehen) angeben.
- Falls die Flügel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben. (Standard: Flügelbreite jeweils = Bestellbreite / 2 abzgl. 37 mm)
- Entwässerungsöffnungen am Fenster dürfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwässerung von Fenster/-tür und Schiebetür gewährleistet sein.
- Platzbedarf der Schiebetür beachten (z. B. überstehender Wetterschenkel).

Schiebetür 2-flügelig,

oben gelagert

Variante: STO-4

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):



Bestellbreite = Außenkante Laufschiene
Flügelbreite = Außenkante Flügelrahmen oder
½ Länge Laufschiene (=Standard) +10
Bestellhöhe = Außenkante Laufschiene
Schließrichtung von innen gesehen nach links | rechts
Bohrung obere Laufschiene: 0 = ohne
1 = von vorne

Standardausführung:

Maße: max. Breite: 360 cm
ab 150 cm Flügelbreite senkrechte Mittelsprosse erforderlich
max. Höhe: 260 cm
Bürste: 4 mm
Gaze: schwarz, grau
Farben:
RAL 9016 matt verkehrsweiß
braun SF (ähnlich RAL 8077)
viele weitere Farben siehe Seite 6

Sonderausführung:

Gaze: Durchblick-Gaze schwarz,
reißfeste Gaze (grau/schwarz)
Farben: alle RAL Sonderfarben
Schließfunktion: „SoftClose“
Mittelsprosse senkrecht ab 150 cm Flügelbreite

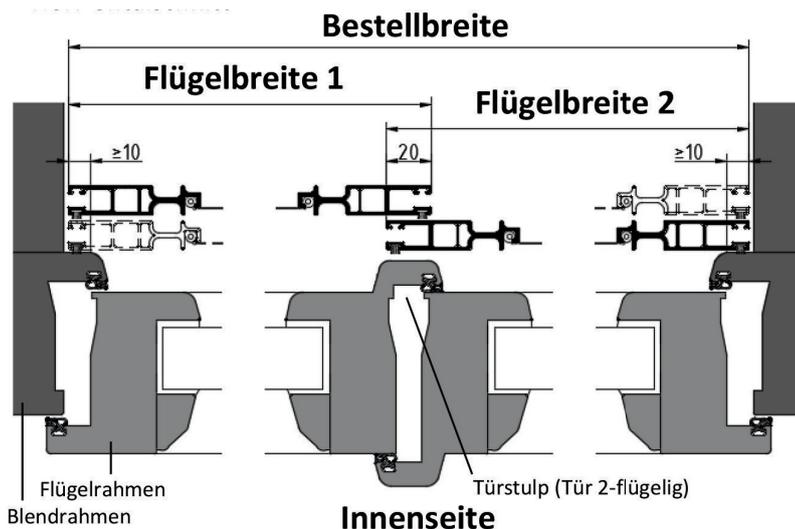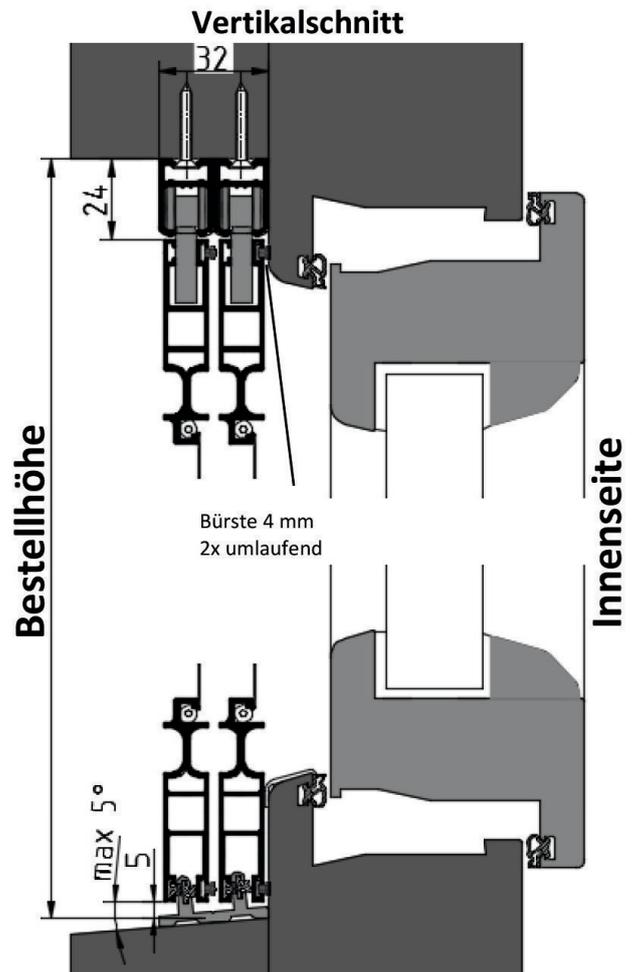

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Bitte Schließrichtung (von innen gesehen) angeben, da die Flügel nicht gegeneinander geschoben werden können.
- Falls die Flügel eine bestimmte Breite haben sollen, ber der Bestellung bitte angeben. (Standard: Flügelbreite jeweils = Bestellbreite /2+10 mm)
- Insektenschutz-Schiebetüren mit U-Schiene sollten, unabhängig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.
- Entwässerungsöffnungen am Fenster dürfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwässerung von Fenster/-tür und Schiebetür gewährleistet sein.
- Platzbedarf der Schiebetür beachten (z. B. überstehender Wetterschenkel).

Lichtschachtabdeckung LSA

Variante: LSA-1 V1

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Rahmenprofil

Bestelltiefe = Außenkante Rahmenprofil

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 200 cm

max. Tiefe: 100 cm

Befestigung: sichtbar

Gaze: Edelstahl

Farbe: silber elox.

Bürste: 8mm 3-seitig


Wandanschluss: Winkelbürste

Sonderausführung:

Befestigung: verdeckt

Winkelprofil: 40 x 40 x 2 silber elox.

Wandanschluss: für überstehende Fensteröffnung

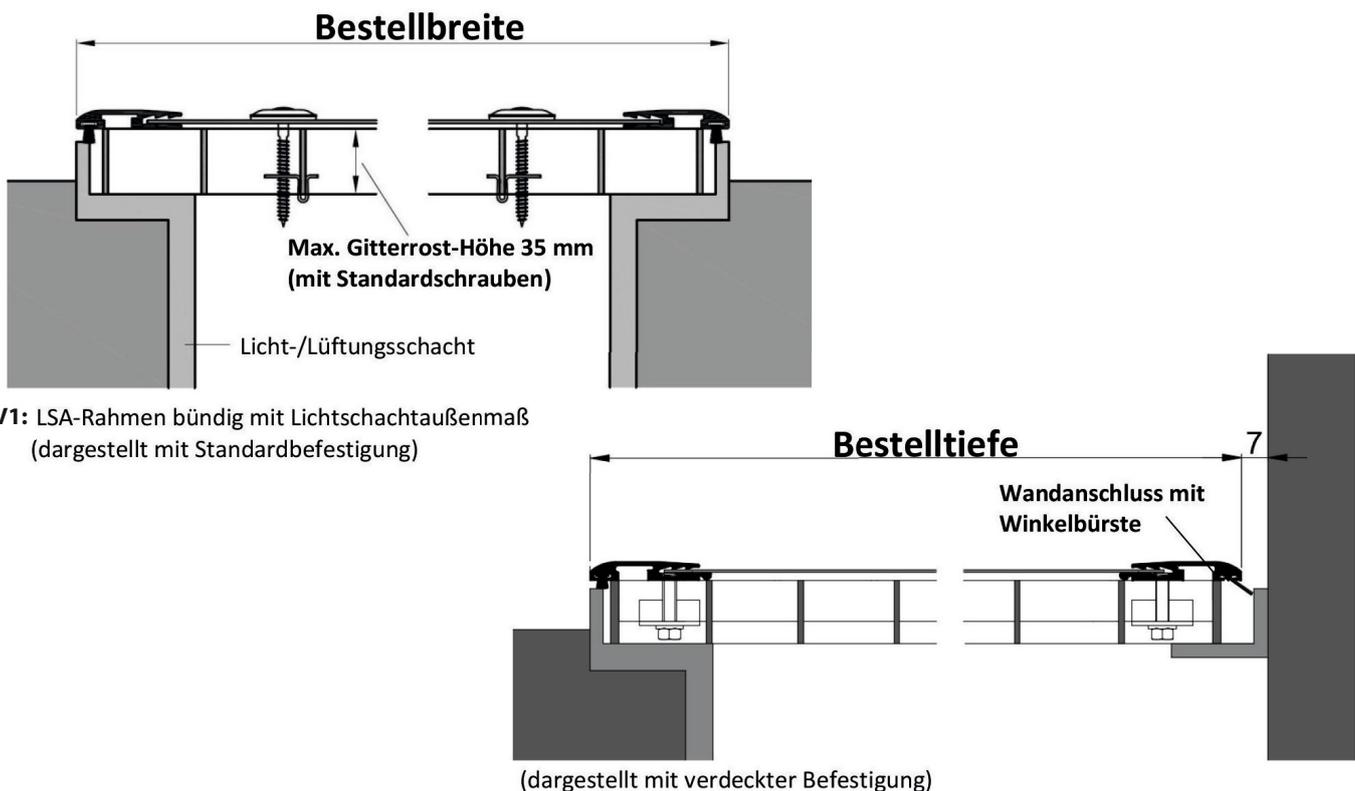

V1: LSA-Rahmen bündig mit Lichtschachtaußenmaß
(dargestellt mit Standardbefestigung)

(dargestellt mit verdeckter Befestigung)

Grundsätzliche Bestelltipps für Lichtschachtabdeckung LSA:

- Die Lichtschachtabdeckung muss auf ein vorhandenes Gitterrost montiert werden. Die LSA ist nicht für begehbare/befahrte Lichtschächte geeignet.

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Je nach Einbausituation muss für die Demontage des Lichtschachtgitters zuerst die Lichtschachtabdeckung LSA entfernt werden.
- Max. Gitterhöhe 35 mm (Gitter Materialdicke bis 2 mm) mit Standardbefestigung. Bei größeren Gitterhöhen muss das Befestigungsmaterial angepasst werden.
- Bestellmaß immer ohne Wandanschlussbürste.

Vertikal-Rollo

Kassettenrollo

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Führungsschienen

Bestellhöhe = Gesamthöhe inkl. Kassette

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 160 cm, min. Breite 47 cm

max. Höhe: 240 cm

Gaze: anthrazitgrau



Bürste: nach unten

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016, braun RAL 8077

Sonderausführung:

Farbe: alle RAL-Farben

Bürste: nach innen

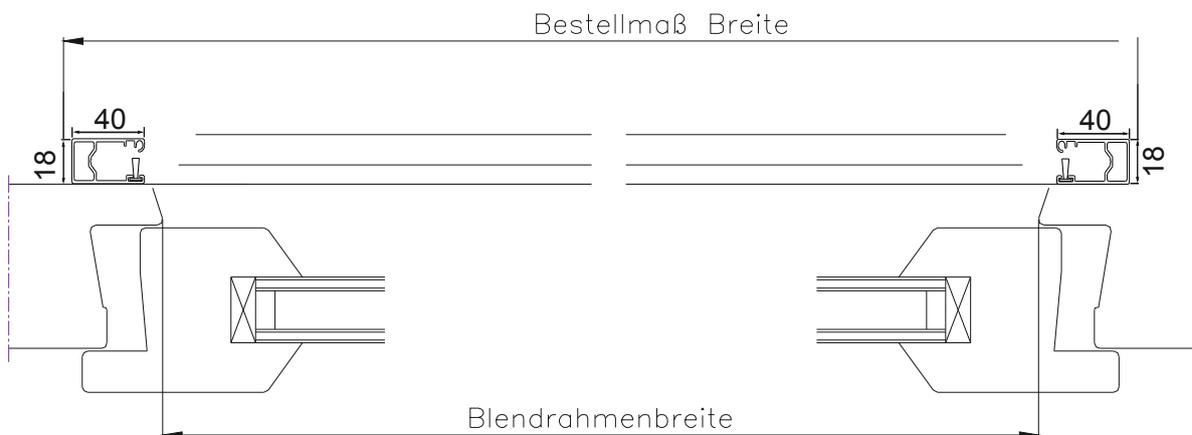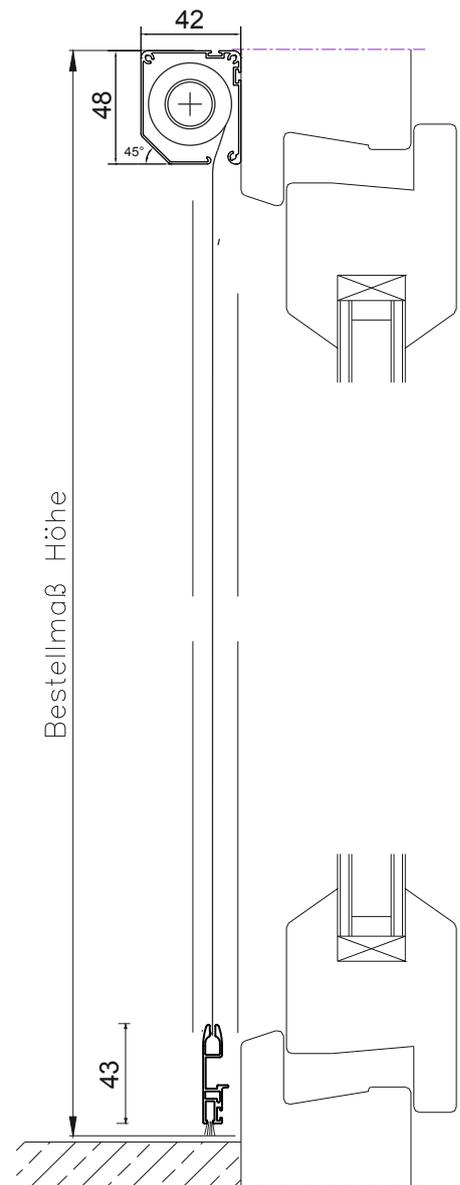

Bei Aufmaß / Bestellung beachten:

- Insektenrollos müssen so angeordnet werden, dass die Schlussleiste problemlos für die Bedienung erreichbar ist.
- Auf ggf. überstehenden Wetterschenkel o.ä. achten.
- Die dahinter liegenden Fenster/Türen müssen sich nach innen öffnen.

Plisseetür 1-flügelig, extra schmal

Variante: VariNova

Bestellmaße (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Außenkante Rahmenprofil

Bestellhöhe = Außenkante Rahmenprofil

Standardausführung:

Maße:

max. Breite: 190 cm

max. Höhe: 235 cm, min. Höhe 185 cm

Gaze: anthrazitgrau

Farben:

verkehrsweiß RAL 9016, anthrazit RAL 7016, braun RAL 8077


Maß A:

96 mm bis Bestellbreite: 1000 mm

106 mm bis Bestellbreite: 1300 mm


115 mm bis Bestellbreite: 1600 mm

125 mm bis Bestellbreite: 1900 mm

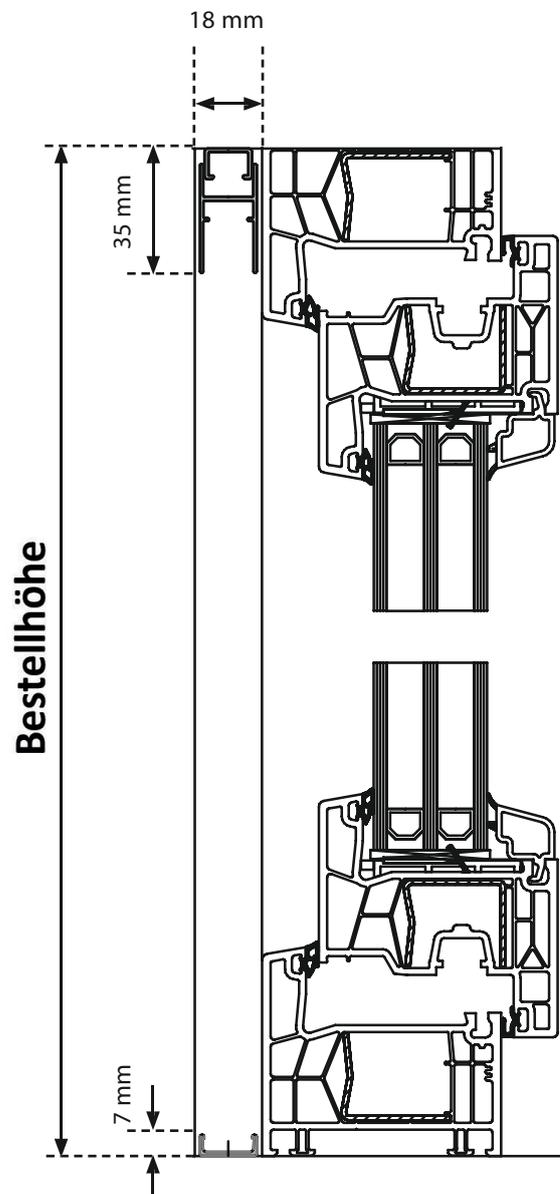


Technik + Profile


Spannrahmen und Drehtüren




SP-B 35 mm




RT-B




Trittschutz

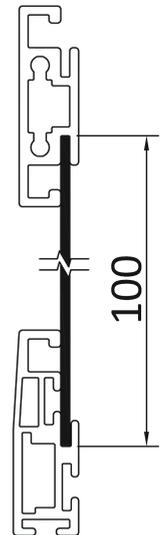


SP-V 18 mm




RT-V




Stabilisierungsprofil



SP-V 10 mm




Griffleiste RT




L-Winkel

unten optional




Schiebetüren

U-Führung




Flügelprofil ST




Dichtungs-Profil



T-Bodenschiene ST




Rahmenprofil ST



Z-Profil



U-Bodenschiene ST



Einzelteile

Spannrahmen (SP), Drehtüren (DT) und Schiebetüren (ST)


Bürsten



Maß A	Maß B
4 mm	3,2 mm
8 mm	7,2 mm
12,5 mm	11,7 mm


Eckverbinder

für
- RT, SP, ST
- Rahmenprofil ST



Gaze

Standard schwarz
Standard grau
reißfest schwarz
reißfest grau
Durchblickgaze*
Pollenschutzgaze*
Edelstahlgaze*
* nur für Spannrahmen




Einrollkeder

für
- Standardgaze
- reißfest und
Edelstahl




Haken lang

(oben und seitlich)




Haken kurz

(unten)




Schlitten

für RT + PT




Schlitten (Mittelarretierung)




Federstift

mit Hülse




Drehgelenk

mit Hebel
für Federstift



Griff flasche

- zum Einrollen
- zum Anschrauben




Schraube

(Zylinderkopf)
- M 3x4
- M 3x6




Scharnier, 3-teilig

- RT-B
- RT-V




Federscharnier

- RT-B
- RT-V
- PT



Magnetleiste

11x3 Edelstahlleiste
Länge: 245 cm
inkl. 3 mm Klebeband




Magnetband

- 7x4 zum Einziehen
in Profilverl




- 7x2 zum Einkleben



Verbinder

für
- Stabilisierungsprofil
- Griffleiste



Griff

mit transparenter Platte




Ecke für PT




Blockmagnet

mit Klemmbügel
für Pendeltür



Laufwagen ST



Dämpfung + Anschlag ST



Dichtungs-Profil ST



Allgemeine Liefer- und Verkaufsbedingungen

So kaufen Sie bei uns ein

Wir verkaufen ausschließlich zu diesen Verkaufsbedingungen, die Sie mit Ihrer Bestellung anerkennen, sowie zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Entgegenstehende, oder von unseren Liefer- und Verkaufsbedingungen bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich Ihrer Genehmigung zugestimmt.

Unsere Liefer- und Verkaufsbedingungen sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers, die Lieferung vorbehaltlos ausführen.

Vertragsabschluss

Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Angebote sind freibleibend, d.h. Ihre Bestellung wird erst durch unsere Auftragsbestätigung bzw. bei Lagerware durch unsere Auslieferung verbindlich. Wir behalten uns Warenverfügbarkeit, Änderungen der Produkte durch technische Weiterentwicklungen, Modellwechsel und etwaige Druckfehler vor.

Lieferzeit

Alle unsere Produkte sind kurzfristig innerhalb weniger Tage lieferbar. Im Übrigen wird die voraussichtliche Lieferzeit in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert angegeben. Die Lieferzeiten gelten bei Angabe eines Zeitraumes ab dem Datum unserer Auftragsbestätigung, die wir Ihnen so rasch wie möglich übermitteln.

Bei Erstbestellungen erfolgt die Auslieferung der Lagerware per Nachnahme. Bei Erstbestellung von Fertigrollläden, Rollladenelementen und Garagentoren kann sich die Lieferzeit wegen einer zunächst durchzuführenden Bonitätsprüfung geringfügig verlängern. Liefertage sind Arbeitstage ohne Samstag. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware an den Frachtführer übergeben wurde.

Preisstellung

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren Preisangaben für die Artikel in früheren Katalogen ihrer Gültigkeit. In unseren Preisen ist die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer nicht enthalten. Im Übrigen verstehen sich die Preise ab Werk, ausschließlich für volle Verpackungseinheiten. Die Mindestberechnung erfolgt bei maßgefertigten Waren wie Fertigrollläden auf 1 m²,

bei Längenzuschnitten auf 1 m, bei Rollladenelementen und Rolltoren nach Maßraster.

Für Kleinaufträge werden in Abhängigkeit vom Netto-Warenwert je Auftrag folgende Abwicklungspauschalen erhoben:

- bei Warenwert bis 25,00 Euro: 10,00 Euro

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto zu bezahlen.

Versand

Bis zu einem Netto-Warenwert von 500,00 Euro wird eine Versandpauschale in Höhe von 7,95 Euro pro Auftrag erhoben. Ab einem Netto-Warenwert von 500,00 Euro erfolgt die Lieferung kostenfrei an die Anschrift des Bestellers.

Bei Fertigrollläden, Rollladenelementen und Garagentoren erfolgt der Versand in der Regel per LKW-Tour im wöchentlichen Rhythmus. Bei Rollladenzubehör erfolgt der Versand, sofern möglich, per Paketdienst. Die Versandart liegt grundsätzlich in unserem Ermessen.


Kosten für gewünschte Express- oder Sonderfahrten und sonstige Beschleunigungszuschläge, sowie die dazu erforderliche Verpackung, gehen zu Lasten des Bestellers.

Rückgaberecht

Sollten Sie einen gelieferten Artikel nicht behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte innerhalb von 10 Tagen ab Anlieferung mit. Eine Warenrücknahme wird nur nach vorheriger Vereinbarung mit Rücknahmeanweisungen bei einwandfreier, originalverpackter Lagerware ausgeführt. Es wird ein Wiedereinlagerungszuschlag in Höhe von 20 % des Rechnungswertes berechnet, mindestens jedoch 10,00 Euro. Keine Rücknahme erfolgt bei auf Maß gefertigter Ware, wie Fertigrollläden, Rollladenelemente und Garagentoren.

Sonstiges

Preisänderungen, abweichend von der jeweils gültigen Preisliste, sind vorbehalten. Technische Beschreibungen und Montagehinweise sind als Empfehlungen anzusehen. Einbausituationen und Windbelastung oder ähnliche äußere Einflüsse schränken die Verwendungsbereiche ein. Produktänderungen sind vorbehalten und dienen dem technischen Fortschritt.

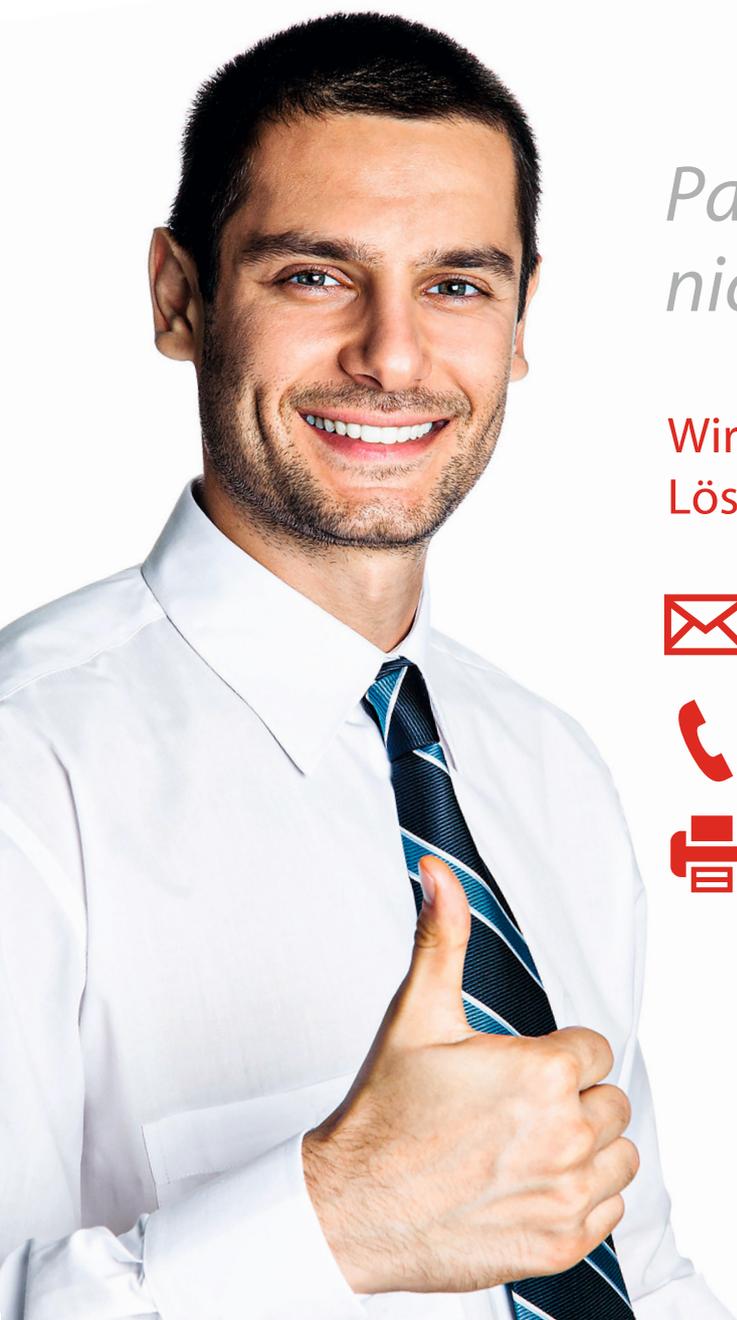

*Passende Lösung
nicht gefunden?*

Wir haben sehr viele individuelle
Lösungen! Fragen Sie uns einfach:



verkauf@shginfo.de



02772 9445-0



02772 9445-50

SHG
ROLLADEN-SYSTEME

SHG

ROLLADEN - SYSTEME

SHG Rolladen-Systeme GmbH
Herborner Str. 7-9 | D-35764 Sinn
Tel.: +49 (0) 27 72/94 45-0 | Fax: +49 (0) 27 72/94 45-50
kontakt@shginfo.de • www.shginfo.de



K.S.C.N. GmbH
Wir realisieren Ihre Ideen

Kapuzinerstr. 12 • 36043 Fulda
Tel.: 0661 / 41081502
Fax: 0661 / 41081503
E-Mail: info@kscn-gmbh.de

Unser Gesamtprogramm:

- Aufsatz-Elemente
- Fertig-Rollläden
- Funk- und Steuerungstechnik
- Garagentore
- Insektenschutz
- Rollladen-Antriebe
- Rollladen-Zubehör
- Sonnenschutz
- Vorbau-Elemente